


Date tehnice pentru produs: LI66789---

Profile luminaire RE 30W 4000K 4141lm DALI anodized L-1425mm

Aluminium recessed profile luminaire, high output

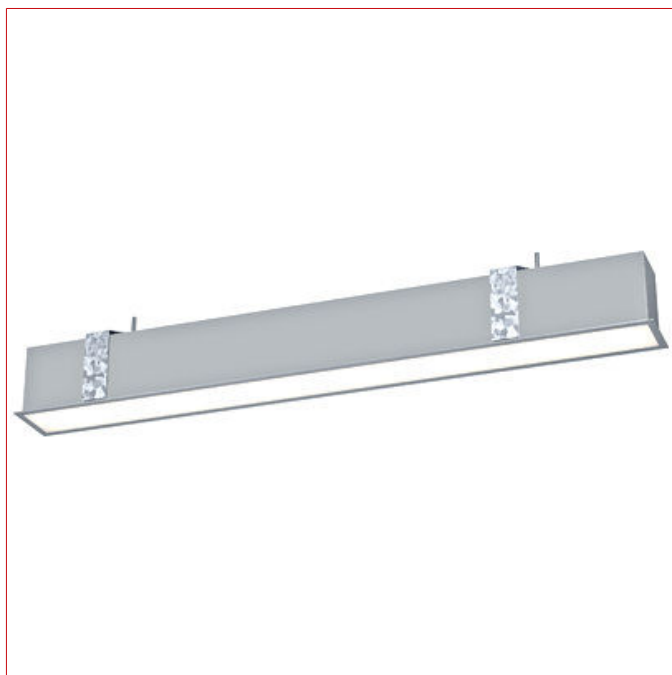

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	3360
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Durată de viață	>50.000h
Dimabil	DALI da
Clasă de protecție	I
grad de protecție	IP20
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	138
Putere (W)	32, 13
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Decupaj mm (mm)	78x1433
Culoare	Aluminiu anodizat
Material	aluminu
Lungime (mm)	1425

Fișe tehnice - Continuare

Lățime (mm)	90
Înălțime (mm)	100
Accesorii opționale	EHDALIDIM-
LxBxH mm	1425x90x100
DECUPAJ mm	78x1433
Număr de corpuri de iluminat per MCB B16	50

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Profile luminaire RE 30W 4000K 4141lm DALI anodized L-1425mm Aluminium recessed profile luminaire, high output	LI66789
Accesorii opționale	
Dimer incastat pentru drivere Dali Pentru controlul Push Butoanelor	EHDALIDIM