


Date tehnice pentru produs: LI6CL101K3

Cristal Small LED 4x1W 3000°K, 345lm, 8°




Fișe tehnice

Tip iluminare	spot încastrat în paviment
Montaj	Montaj în pardoseală
Culoare	RAL 9006 (gri)
Material	oțel inox aluminu
Unghiul de radiație (°)	8
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	230
Sursă iluminare	LED
Dulie lampă	LED Platine
Watt (W)	4x1
Culoare lumină	alb cold
Temperatura culorii (K)	3000
Lumeni (lm)	345
Număr lămpi	1
Clasă de protecție	I
Grad de protecție	IP67

Fișe tehnice - Continuare

Adâncime montaj (mm)	110
Surse de lumină incluse	da
Diametru (mm)	130
ØxH mm	126x110

Desen dimensional: Cristal Small LED 4x1W 3000°K, 345lm, 8°

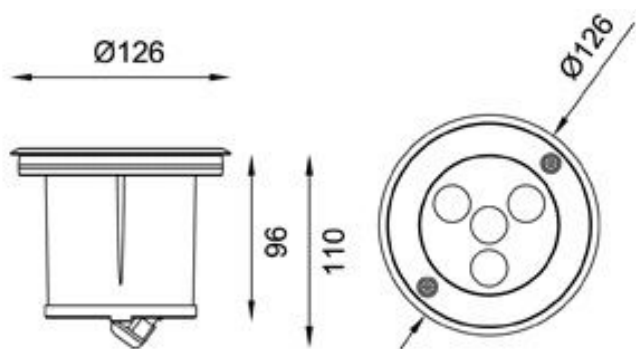

Tabel articole

Descriere	Comanda nr.
Cristal Small LED 4x1W 3000°K, 345lm, 8°	LI6CL101K3