



Date tehnice pentru produs: LI6PX1013J

Perla Ceiling 1x1W LED 4000°K 10° lentilă Fresnel




Fișe tehnice

Decupaj mm (mm)	Ø35
Tip iluminare	downlight
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Culoare	aluminu anodizat
Material	sticla aluminu
Mască	fresnel
Unghiul de radiație (°)	10
Balast	without LED Driver
Tensiune de alimentare AC (V)	230
Sursă iluminare	LED
Dulie lampă	LED Platine
Watt (W)	1
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000

Fișe tehnice - Continuare

Lumeni (lm)	93
Număr lămpi	1
Clasă de protecție	III
Grad de protecție	IP65
Adâncime montaj (mm)	36
Surse de lumină incluse	da
Diametru (mm)	40
DECUPAJ mm	Ø35

Desen dimensional: Perla Ceiling 1x1W LED 4000°K 10° lentilă Fresnel

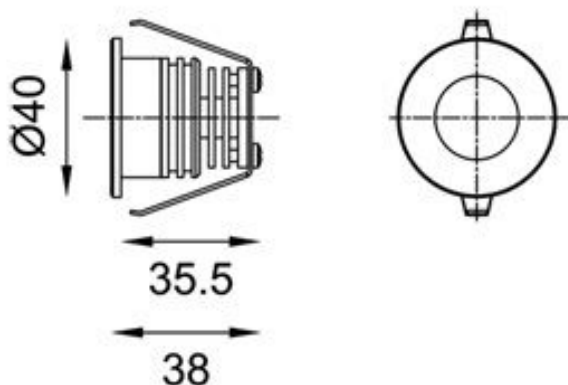

Tabel articole

Descriere	Comanda nr.
Perla Ceiling 1x1W LED 4000°K 10° lentilă Fresnel	L16PX1013J
Accesorii opționale	
LED Driver 15W - 350mA - 100-240V pt Perla	L1LL907AB0
LED Driver 1W-IP20 350mA pt max. 1 Perla	L1LL909AB0