


Date tehnice pentru produs: LI90000032

Corp iluminat încastrat SERS 2 ECO T8 4x18W ECG M600, alb **ECONOMY**




Fișe tehnice

Lungime (mm)	595,00
Lățime netă (mm)	595,00
Înălțime (mm)	72,00
Masă netă (kg.)	5,40
Tip iluminare	downlight
Montaj	Montaj încastrat în plafon
Culoare	RAL 9003 (alb)
Material	tablă de oțel aluminu
Mască	pas lamelar grilă
Fabricant	O2-Schrack
Balast	insert electronic EVG
Tensiune de alimentare AC (V)	230
Sursă iluminare	fluorescent lamp Ø26mm
Dulie lampă	G13

Fișe tehnice - Continuare

Putere (W)	4x18
Număr lămpi	4
Clasă de protecție	I
Grad de protecție	IP20
LxBxH mm	595x595x72

Desen dimensional: Corp iluminat încastrat SERS 2 ECO T8 4x18W ECG M600, alb

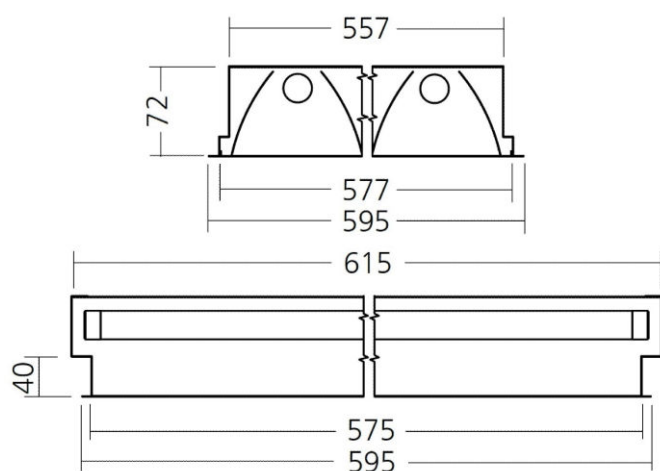

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Corp iluminat încastrat SERS 2 ECO T8 4x18W ECG M600, alb	LI90000032
Accesorii opționale	
T8 18W/840 G13, Alb neutru 4000K, lampa fluorescenta	LI31109313