



Date tehnice pentru produs: LI99001669

Lano PRO LED 43W, 4100lm, 830, microprisma, EVG, M625, alb

LED Panel M625 Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, aluminium

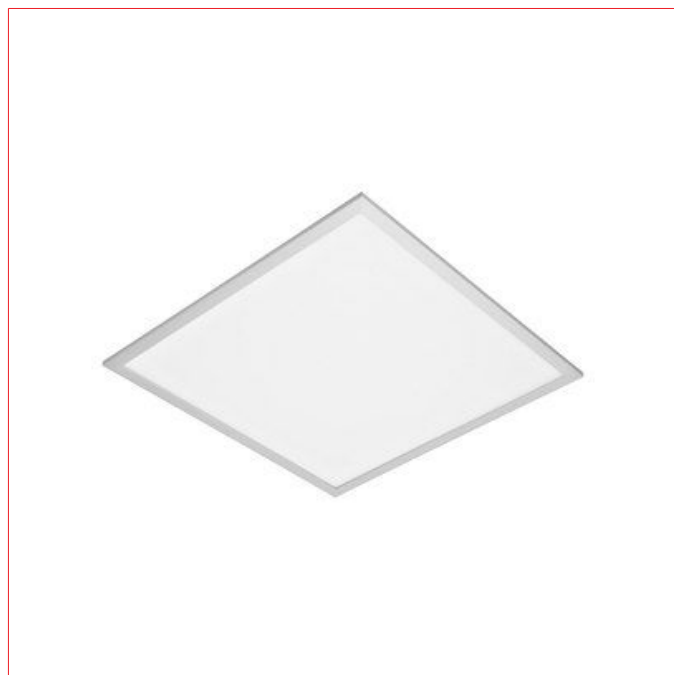


Fișe tehnice

Tip iluminare	LED Panel
Montaj	Corp de iluminat pentru tavane
Culoare	RAL 9003 (alb)
Material	aluminu
Mască	microprismatic
Fabricant	O2-Schrack
Unghiul de radiație (°)	120
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Sursă iluminare	LED
Dulie lampă	LED Platine
Watt (W)	43
Eficiență sistem (lm/W)	95
Culoare lumină	alb cald

Fișe tehnice - Continuare

Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	4100
Număr lămpi	1
Durată de viață (h)	40000
Dimabil	nu
Clasă de protecție	II
Grad de protecție	IP20
Clasă energetică	A++ A B
Surse de lumină incluse	da
LxBxH mm	620x620x10

Desen dimensional: Lano PRO LED 43W,4100lm, 830, microprisma, EVG, M625, alb

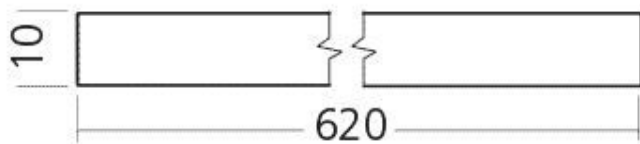

Tabel articole

Descriere	Comanda nr.
Lano PRO LED 43W,4100lm, 830, microprisma, EVG, M625, alb	LI99001669
LED Panel M625 Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, aluminium	