


Date tehnice pentru produs: LID10132--

Punto-F MR16, GU5,3, 50W, IP20, 12V, crom periat

ECONOMY

Detalii produs

Recessed MR16 spot with GU5.3 lampholder. _x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Fișe tehnice

Dimabil	Depending on light source da
Clasă de protecție	III
grad de protecție	IP20
Tip iluminare	downlight
Sursă iluminare	Low voltage halogen - reflector lamp LED Retrofit
Surse de lumină incluse	no
Număr lămpi	1
Dulie lampă	GU5,3
Putere (W)	50

Fișe tehnice - Continuare

Balast	Needs to be ordered separately
Tensiune de alimentare AC (V)	12
Tensiune de alimentare DC (V)	12
Tensiune intrare AC (V)	12
Tensiune de intrare DC (V)	12
Montaj	Montaj încastrat în plafon
Decupaj mm (mm)	Ø 70
Adâncime montaj (mm)	60
Culoare	Crom
Material	Die-cast aluminum
Înălțime (mm)	32
Diametru (mm)	81
Accesorii necesare	LID13520--;LI44020746
ØxH mm	79x25
DECUPAJ mm	Ø 70

Desen dimensional: Punto-F MR16, GU5,3, 50W, IP20, 12V, crom periat

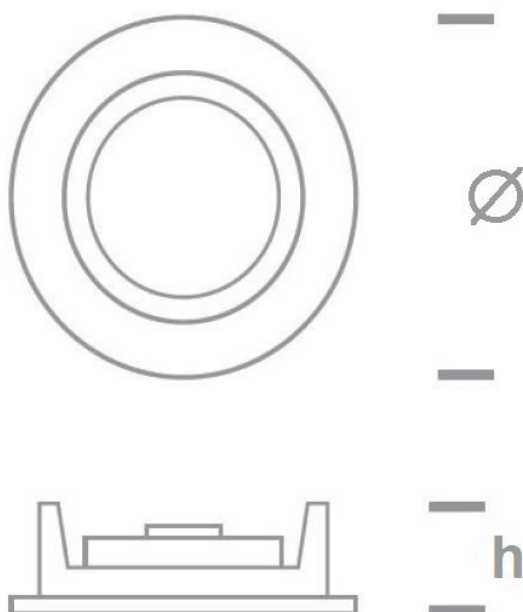

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Punto-F MR16, GU5,3, 50W, IP20, 12V, crom periat	LID10132
Accesorii necesare	
89075W, LED DRIVER 12v 0-75w INPUT 230v 23 DRIVERS	LID13520
RL-MR16 35 3,8W 830 345lm 12V GU5.3 36° LED low voltage reflector lamp	LI44020746