


Date tehnice pentru produs: LID10455--

Punto-A MR16, GU5,3, 50W, IP20, 12V, cromat **€ECONOMY**



Detalii produs

Recessed adjustable MR16 spot with GU5.3 lampholder. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Fișe tehnice

Dimabil	Depending on light source da
Clasă de protecție	III
grad de protecție	IP20
Tip iluminare	downlight
Sursă iluminare	Low voltage halogen - reflector lamp LED Retrofit
Surse de lumină incluse	no
Număr lămpi	1
Dulie lampă	GU5,3
Putere (W)	50
Balast	Needs to be ordered separately

Fișe tehnice - Continuare

Tensiune de alimentare AC (V)	12
Tensiune de alimentare DC (V)	12
Tensiune intrare AC (V)	12
Tensiune de intrare DC (V)	12
Montaj	Montaj încastrat în plafon
Decupaj mm (mm)	Ø 75
Adâncime montaj (mm)	55
Culoare	Crom
Material	Die-cast aluminum
Înălțime (mm)	24
Diametru (mm)	85
Accesorii opționale	LI44020746
Accesorii necesare	LI43819756; LID13520--
ØxH mm	85x24
DECUPAJ mm	Ø 75

Desen dimensional: Punto-A MR16, GU5,3, 50W, IP20, 12V, cromat

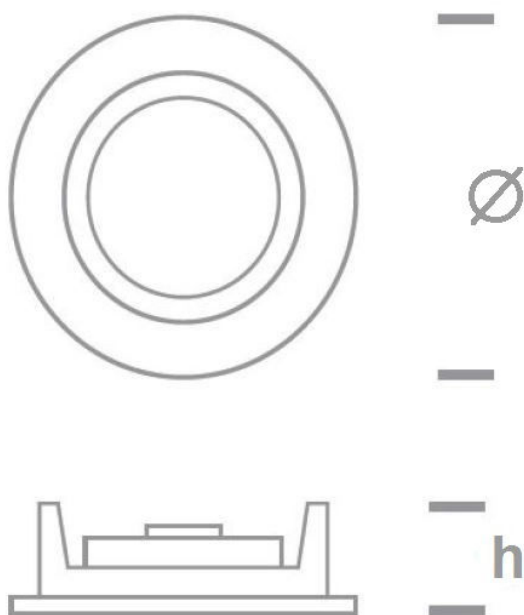

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Punto-A MR16, GU5,3, 50W, IP20, 12V, cromat	LID10455
Accesorii necesare	
RL-MR16 35 3,8W 840 350lm 12V GU5.3 36° LED low voltage reflector lamp	LI43819756
89075W, LED DRIVER 12v 0-75w INPUT 230v 23 DRIVERS	LID13520
Accesorii opționale	
RL-MR16 35 3,8W 830 345lm 12V GU5.3 36° LED low voltage reflector lamp	LI44020746