


Date tehnice pentru produs: LID11942--

# Scala mic LED, 1W, 3000K, dimabil, IP20, gri

**€CONOMY**


## Fișe tehnice

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Decupaj mm (mm)               | 73x73                   |
| Tip iluminare                 | corp iluminat încastrat |
| Montaj                        | Montaj perete           |
| Culoare                       | gri                     |
| Material                      | aluminu                 |
| Balast                        | LED driver              |
| Tensiune de alimentare AC (V) | 230                     |
| Încărcare maximă (A)          | 0,35                    |
| Sursă iluminare               | LED                     |
| Dulie lampă                   | LED Platine             |
| Watt (W)                      | 1                       |
| Culoare lumină                | alb cald                |
| Temperatura culorii (K)       | 3000                    |
| Număr lămpi                   | 1                       |
| Dimabil                       | da                      |

## Fișe tehnice - Continuare

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Clasă de protecție      | III      |
| Grad de protecție       | IP20     |
| Adâncime montaj (mm)    | 40       |
| Surse de lumină incluse | da       |
| LxBxH mm                | 90x90x40 |
| DECUPAJ mm              | 73x73    |

## Desen dimensional: Scala mic LED, 1W, 3000K, dimabil, IP20, gri

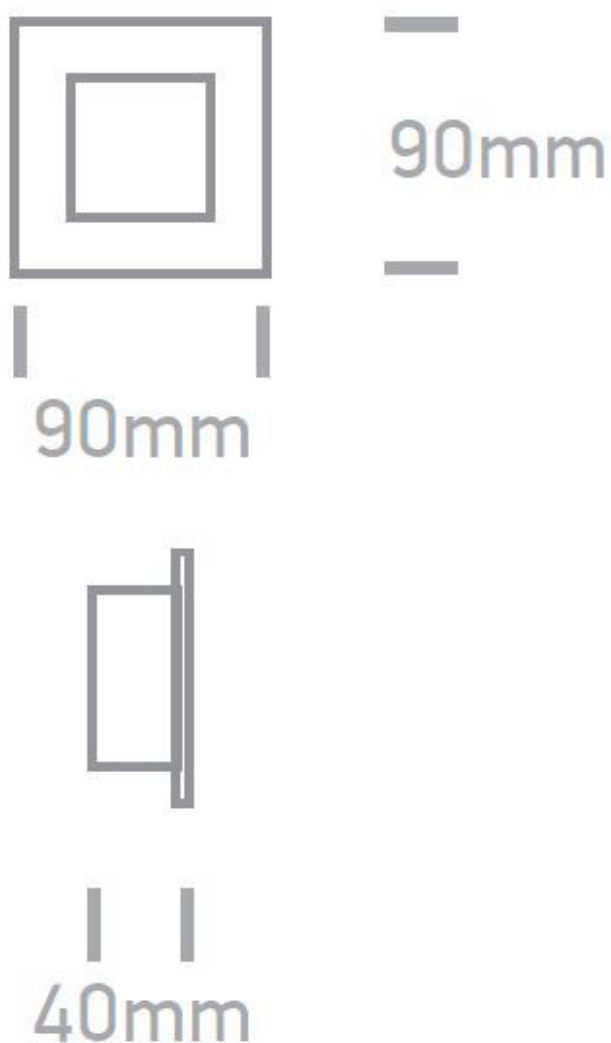

## Tabel articole

| Descriere                                             | Cod comandă |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| Scala mic LED, 1W, 3000K, dimabil, IP20, gri          | LID11942    |
| <b>Accesorii necesare</b>                             |             |
| Driver LED, 3VA, 350mA, cu ștecher, cu prot. la uzură | LI464107    |