


Date tehnice pentru produs: LID13066--

Sutil-R LED 30W 6000K 1997lm, IP40, gri

Recessed downlight, complete with driver

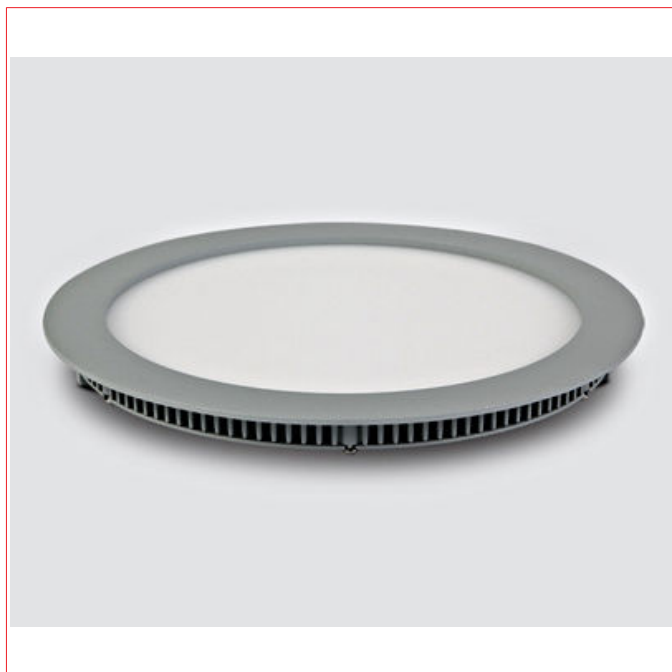

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	1997
Culoare lumină	daylight
Temperatura culorii (K)	6000
Indice redare culoare	≥80
Dimabil	yes with optional, dimmable driver
Clasă de protecție	II
Grad de protecție	IP40
Tip iluminare	downlight
Sursă iluminare	SMD LED
Număr lămpi	1
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	120
Putere (W)	30
Tensiune de alimentare AC (V)	100-240
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Adâncime montaj (mm)	40
Culoare	gri
Material	aluminu
Accesorii opționale	LID14224--

Fișe tehnice - Continuare

ØxH mm

| 300x20

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Sutil-R LED 30W 6000K 1997lm, IP40, gri Recessed downlight, complete with driver	LID13066
Accesorii opționale	
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, output 350-1100mA, 230V Adjustable output using DIP switches	LID14224