
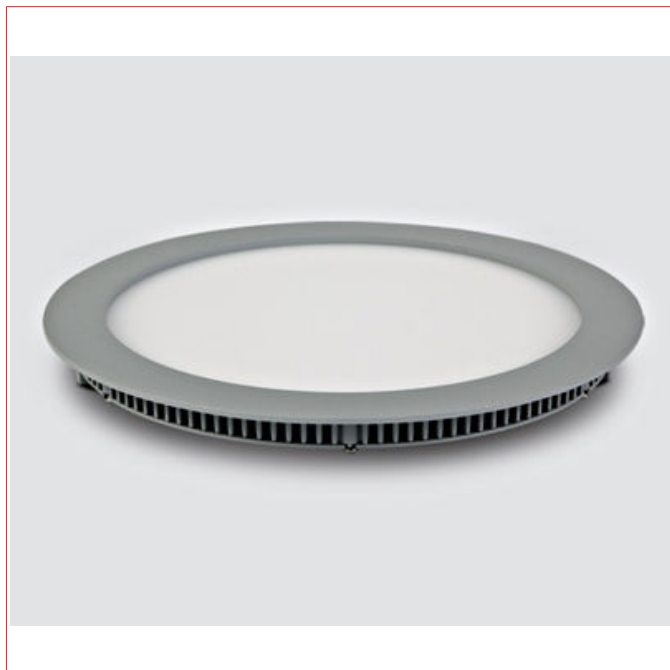


Date tehnice pentru produs: LID13242--

Sutil rotund LED, 20W, 4000K, 1330lm, IP40, gri

ECONOMY


Fișe tehnice

Decupaj mm (mm)	Ø285
Tip iluminare	LED Panel
Montaj	Montaj perete Montaj încastat în plafon
Culoare	gri
Material	aluminu
Mască	opal
Unghiul de radiație (°)	120
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	100-240
Tensiune intrare AC (V)	100-240
Tensiune DC la ieșire (V)	12-30
Încărcare maximă (A)	1
Sursă iluminare	SMD LED
Watt (W)	30

Fișe tehnice - Continuare

Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	1997
Număr lămpi	1
Durată de viață (h)	30000
Clasă de protecție	II
Grad de protecție	IP40
Clasă energetică	A
Adâncime montaj (mm)	40
Surse de lumină incluse	da
ØxH mm	300x20
DECUPAJ mm	Ø285

Desen dimensional: Sutil rotund LED, 20W, 4000K, 1330lm, IP40, gri



Tabel articole

Descriere	Comanda nr.
Sutil rotund LED, 20W, 4000K, 1330lm, IP40, gri	LID13242