


Date tehnice pentru produs: LID13610--

Marra LED Double 28,8W/m 120LED/m 1950lm/m 6000K IP20 24VDC **ECONOMY**

LED Flexstrip, dimmable, 5 Meter Roll

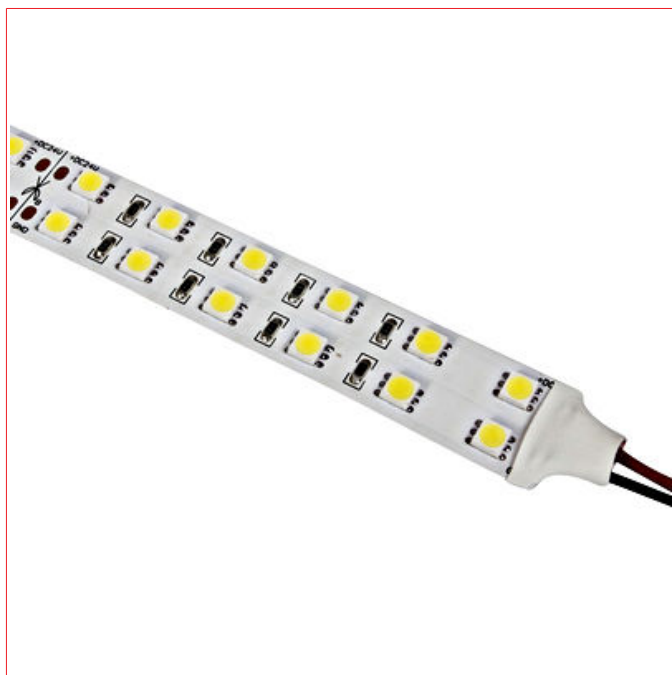

Fișe tehnice

Culoare lumină	daylight
Temperatura culorii (K)	6000
Indice redare culoare	≥90
Dimabil	Depending on driver da
Clasă de protecție	III
Grad de protecție	IP20
Tip iluminare	LED Strip
Sursă iluminare	SMD 2835
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	120
Eficiență sistem (lm/W)	80
Balast	Needs to be ordered separately

Fișe tehnice - Continuare

Tensiune de alimentare DC (V)	24
Tensiune de intrare DC (V)	24
Montaj	Montaj de perete Montaj pe pardoseală Montaj încastat în plafon
Material	plastic
Lungime (mm)	5000
Lățime (mm)	20
Înălțime (mm)	3
Accesorii opționale	LID 13864--; LID 13867--; LID 13869--; LID 13863--; LID 16949--
LxBxH mm	5000x20x3
Flux luminos/m (lm/m)	2304
Watt/m (W/m)	28,80

Desen dimensional: Marra LED Double 28,8W/m 120LED/m 1950lm/m 6000K IP20 24VDC



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Marra LED Double 28,8W/m 120LED/m 1950lm/m 6000K IP20 24VDC LED Flexstrip, dimmable, 5 Meter Roll	LID 13610
Accesorii opționale	
Profil aluminiu 7912/AL + PC difuzor opal, 2 metri Suitable for LED Strips 7825, 7875, 7880	LID 13864
aluminiu profile 7910/AL + PC opal diffuser, 2 meters Suitable for LED Strips 7820, 7821, 7830, 7831, 7870	LID 13867
aluminiu wall profile 7916/AL + PC opal diffuser, 2 meters Suitable for LED Strips 7825, 7875, 7880	LID 13869
aluminiu recessed profile 7910R/AL+PC opal diffuser, 2 meters Suitable for LED Strips 7825, 7875, 7880	LID 13863
Through-hole quick-connector 32A, 2x L-N-PE	LID 16949