


Date tehnice pentru produs: LID13615--

Marra LED Strip 19,2W/m 240LED/m 6000K 1400lm/m 24VDC IP20

LED Flexstrip, dimmable, 5 Meter Roll

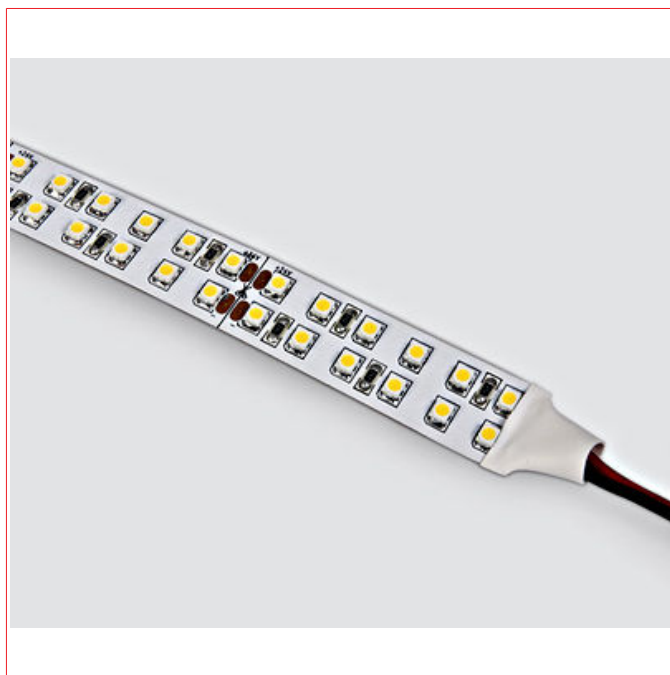

Fișe tehnice

Power per Meter (W/m)	19,20
Culoare lumină	daylight
Temperatura culorii (K)	6000
Indice redare culoare	≥80
Dimabil	Depending on driver da
Clasă de protecție	III
Grad de protecție	IP20
Tip iluminare	LED Strip
Sursă iluminare	SMD LED
Unghiul de radiație (°)	120
Tensiune de alimentare AC (V)	24
Tensiune de alimentare DC (V)	24
Montaj	Montaj de perete Montaj pe pardoseală Montaj încadrat în plafon
Material	plastic

Fișe tehnice - Continuare

Lungime (mm)	5000
Lățime (mm)	16
Accesorii opționale	LID13864--; LID13867--; LID13869--; LID13862--; LID13865--; LID13863--; LID16949--
Flux luminos/m (lm/m)	1400

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Marra LED Strip 19,2W/m 240LED/m 6000K 1400lm/m 24VDC IP20 LED Flexstrip, dimmable, 5 Meter Roll	LID13615
Accesorii opționale	
Profil aluminiu 7912/AL + PC difuzor opal, 2 metri Suitable for LED Strips 7825, 7875, 7880	LID13864
aluminiu profile 7910/AL + PC opal diffuser, 2 meters Suitable for LED Strips 7820, 7821, 7830, 7831, 7870	LID13867
aluminiu wall profile 7916/AL + PC opal diffuser, 2 meters Suitable for LED Strips 7825, 7875, 7880	LID13869
Triange aluminiu profile 7908/AL + PC opal diffuser, 2 meters Suitable for LED Strips 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7870, 7875, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W	LID13862
aluminiu recessed profile 7912R/AL+PC opal diffuser, 2 meters Suitable for LED Strips 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7870, 7875, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W	LID13865
aluminiu recessed profile 7910R/AL+PC opal diffuser, 2 meters Suitable for LED Strips 7825, 7875, 7880	LID13863
Quick connector 32A 2x3-port	LID16949