


Date tehnice pentru produs: LID13820--

Pako LED 1W/3W, 3000K, 200lm, 40°, 350/700mA, negru **ECONOMY**

04 REC SPOTS ADJ LED

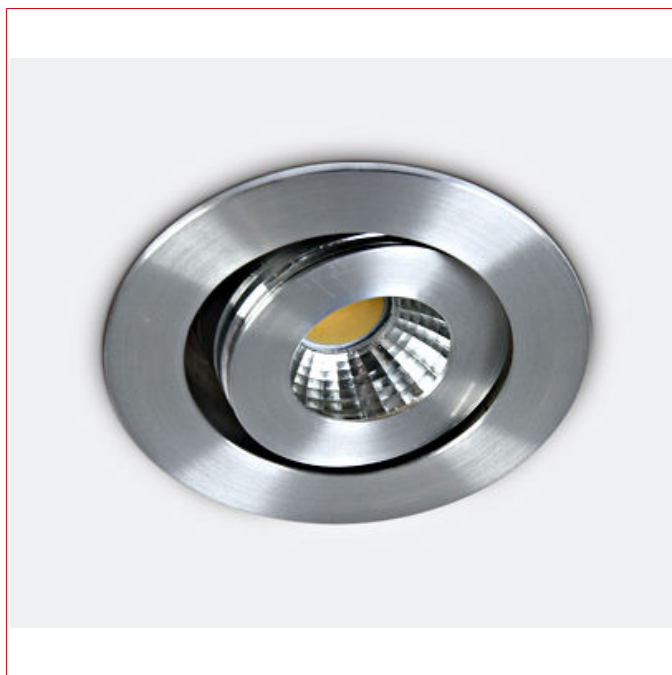

Detalii produs

1W/2W COB LED adjustable recessed spot IP20. Requires 350mA/700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Fișe tehnice

Lumeni (lm)	200
Culoare lumină	alb cold
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥90
Dimabil	Depending on driver da
Clasă de protecție	III
grad de protecție	IP20
Tip iluminare	downlight
Surse de lumină incluse	da

Fișe tehnice - Continuare

Număr lămpi	1
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	40
Eficiență sistem (lm/W)	100
Putere (W)	1;2
Balast	Needs to be ordered separately
Curent operational mA (mA)	350 / 700
Curent primar (A)	0,35/0,7
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Decupaj mm (mm)	Ø 45
Adâncime montaj (mm)	60
Culoare	Negru
Material	aluminiu
Înălțime (mm)	36
Diametru (mm)	52
Accesorii opționale	LID 16949--
Accesorii necesare	LID 13678--; LID 13677--; LID 16462--; LID 16463--;
ØxH mm	52x36
DECUPAJ mm	Ø 45

Desen dimensional: Pako LED 1W/3W, 3000K, 200lm, 40°, 350/700mA, negru



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Pako LED 1W/3W, 3000K, 200lm, 40°, 350/700mA, negru 04 REC SPOTS ADJ LED	LID13820
Accesorii necesare	
89004A, DRIVER 700mA 2-4W LED IP66 100-240V 23 DRIVERS	LID13678
89004, DRIVER 350mA 1-4W LED IP66 100-240V 23 DRIVERS	LID13677
LED driver 230V 2-4W 350mA dimabil 23 DRIVERS	LID16462
LED driver 230V 2-4W 700mA dimabil 23 DRIVERS	LID16463
Accesorii opționale	
Conector rapid cu orificiu traversant 32A, 2x L-N-PE 26 ACCES&GADGETS	LID16949