



Date tehnice pentru produs: LID13843--

Sutil Round2 LED 3W, 3000K, 180lm, 120°, IP40, grey **ECONOMY**

Recessed downlight, complete with driver

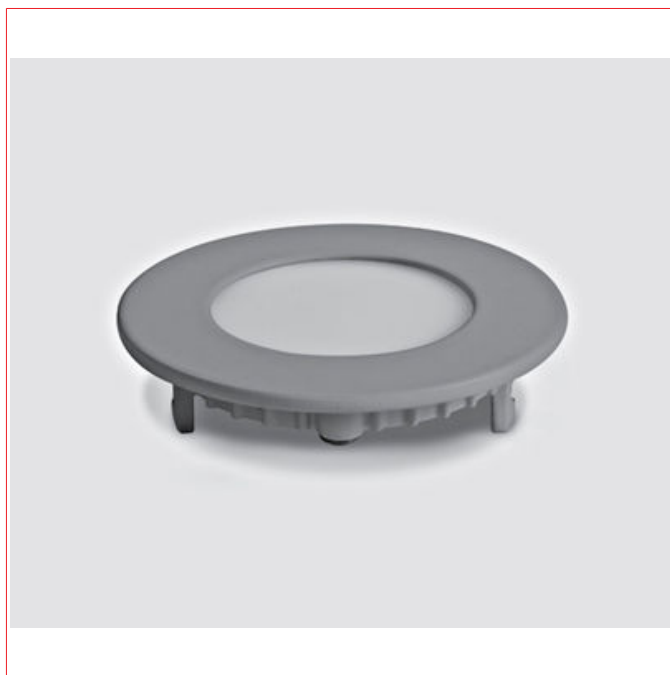

Fișe tehnice

Decupaj mm (mm)	Ø70
Tip iluminare	LED Panel
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Culoare	gri
Material	aluminu
Fabricant	One Light
Unghiul de radiație (°)	120
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	230
Sursă iluminare	SMD LED
Dulie lampă	LED Platine
Watt (W)	3
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000

Fișe tehnice - Continuare

Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	180
Număr lămpi	1
Dimabil	nu
Clasă de protecție	II
Grad de protecție	IP40
Clasă energetică	A
Surse de lumină incluse	da
ØxH mm	85x22
DECUPAJ mm	Ø70
Eficiență sistem (lm/W)	60
Diametru (mm)	85

Tabel articole

Descriere	Comanda nr.
Sutil Round2 LED 3W, 3000K, 180lm, 120°, IP40, grey Recessed downlight, complete with driver	LID13843
Accesorii opționale	
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, output 350-1100mA, 230V Adjustable output using DIP switches	LID14224
LED Driver, 1-10V & Push to dimm, 250-700mA 12-24V DC 8-16W	LID13671
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, output 350-1100mA, 230V Adjustable output using DIP switches	LID14224