



Date tehnice pentru produs: LID13979--

Sutil Round2 LED 12W, 3000K, 720lm, 120°, IP40, grey **€CONOMY**

LED recessed mounted panel

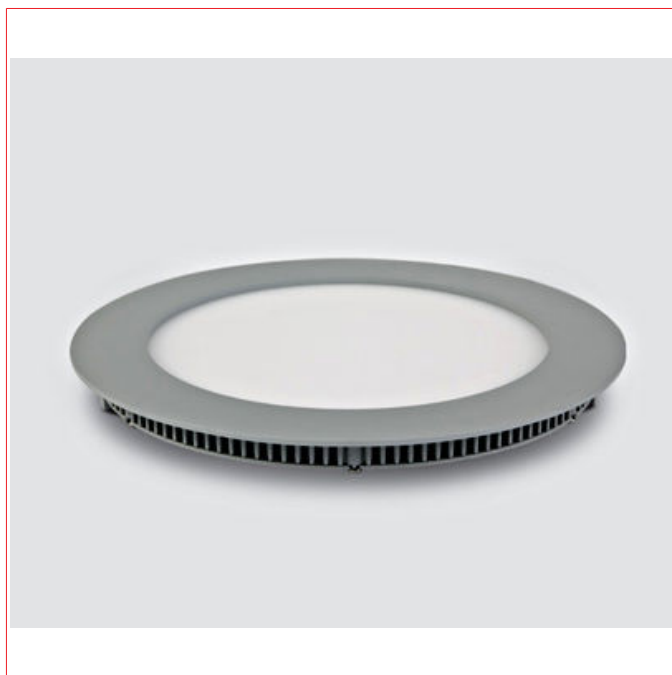

Fișe tehnice

Decupaj mm (mm)	Ø155
Tip iluminare	LED Panel
Montaj	Montaj încastat în plafon
Culoare	gri
Material	aluminu
Fabricant	O6-One Light
Unghiul de radiație (°)	120
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	230
Sursă iluminare	SMD LED
Dulie lampă	LED Platine
Watt (W)	12
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000

Fișe tehnice - Continuare

Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	720
Număr lămpi	1
Dimabil	nu
Clasă de protecție	II
Grad de protecție	IP40
Clasă energetică	A
Surse de lumină incluse	da
ØxH mm	173x22
DECUPAJ mm	Ø155
Eficiență sistem (lm/W)	60
Diametru (mm)	173

Tabel articole

Descriere	Comanda nr.
Sutil Round2 LED 12W, 3000K, 720lm, 120°, IP40, grey LED recessed mounted panel	LID13979
Accesorii opționale	
LED Driver 250mA 12W for Sutil 2, triac dimmable	LID14015