



Date tehnice pentru produs: LID13986--

Sutil Round2 LED 30W, 6000K, 2100lm, 120°, IP40, alb **ECONOMY**

Recessed downlight, complete with driver

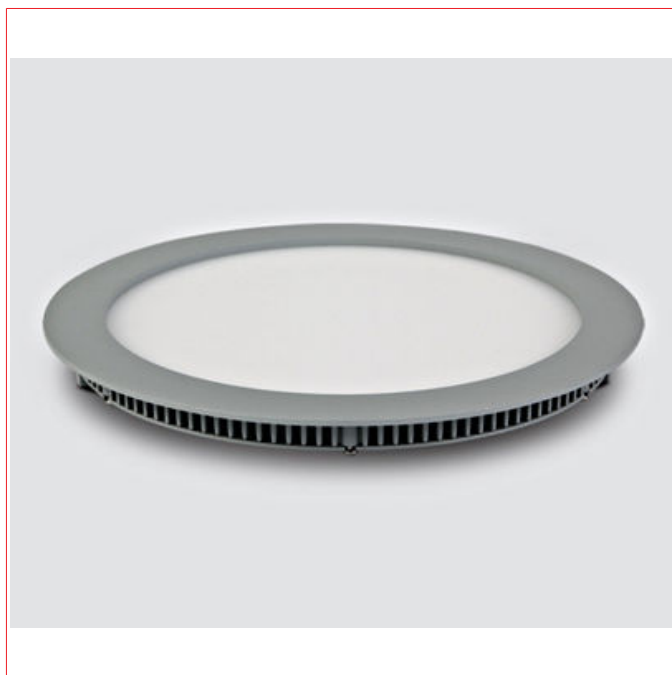


Fișe tehnice

Fabricant	06-One Light
Lumeni (lm)	2100
Culoare lumină	daylight
Temperatura culorii (K)	6000
Indice redare culoare	≥80
Dimabil	nu
Clasă de protecție	II
Grad de protecție	IP40
Clasă energetică	A
Tip iluminare	LED Panel
Sursă iluminare	SMD LED
Surse de lumină incluse	da
Număr lămpi	1
Dulie lampă	LED Platine

Fișe tehnice - Continuare

Unghiul de radiație (°)	120
Eficiență sistem (lm/W)	70
Putere (W)	30
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	230
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Decupaj mm (mm)	Ø285
Culoare	alb
Material	aluminu
Înălțime (mm)	22
Diametru (mm)	295
Accesorii opționale	LID14224--
ØxH mm	295x22
DECUPAJ mm	Ø285
Watt (W)	30

Desen dimensional: Sutil Round2 LED 30W, 6000K, 2100lm, 120°, IP40, alb



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Sutil Round2 LED 30W, 6000K, 2100lm, 120°, IP40, alb	LID13986
Recessed downlight, complete with driver	
Accesorii opționale	
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, output 350-1100mA, 230V	LID14224
Adjustable output using DIP switches	