


Date tehnice pentru produs: LID14132--

Lano Quadro LED Panel 40W, 4000K, 3400lm, 230V, M620, alb

IP20, including Driver

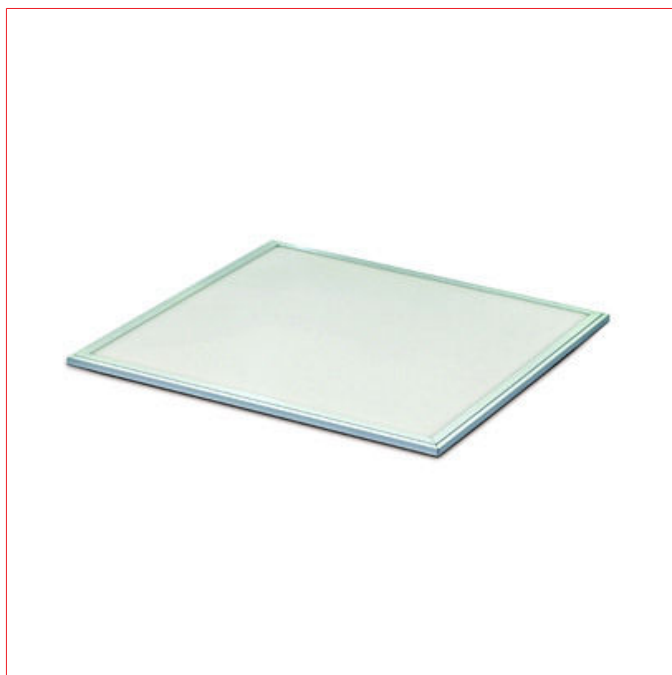

Fișe tehnice

Tip iluminare	LED Panel
Montaj	Pendul Montaj încastat în plafon
Culoare	alb
Material	aluminu
Mască	opal
Fabricant	O6-One Light
Unghiul de radiație (°)	120
Balast	LED driver AC
Tensiune intrare AC (V)	230
Curent operational mA (mA)	950
Sursă iluminare	SMD LED
Watt (W)	40
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	3400

Fișe tehnice - Continuare

Durată de viață	30.000h
Dimabil	da
Clasă de protecție	II
Grad de protecție	IP20
Adâncime montaj (mm)	50
Surse de lumină incluse	da

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Lano Quadro LED Panel 40W, 4000K, 3400lm, 230V, M620, alb IP20, including Driver	LID14132
Accesorii opționale	
LED Driver, DALI & Push to dimm, 700-1400mA, 50W Driver DALI cu push DIM 50W 230V	LID13668
Set suspendare pt. Lano	LID13401
Cutie de conexiuni cu 3 intrări, IP20, Quick Fix	LID15379