


Date tehnice pentru produs: LID15010--

Yero I 3-5 W LED 400@5Wlm 3000K 35° IP20 dimabil negru

quick fix Ring must be ordered separately requires 350-500mA driver; 04 REC SPOTS ADJ LED

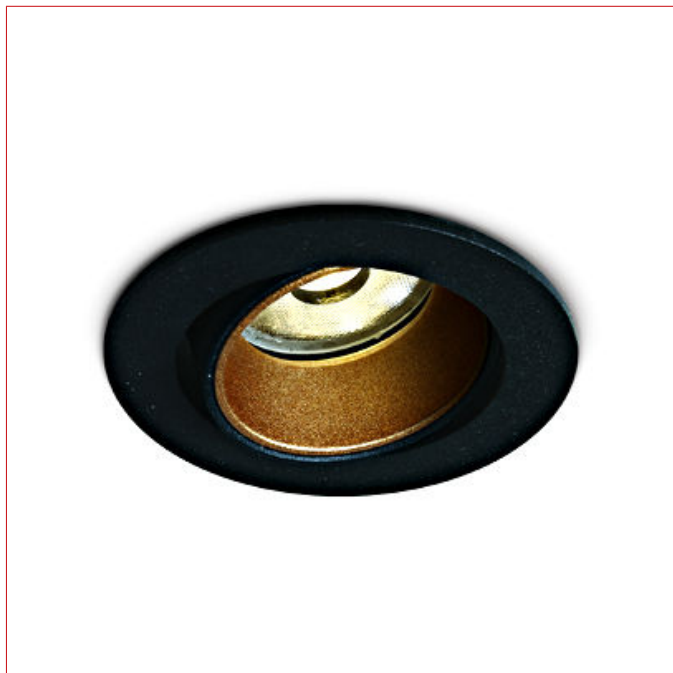

Detalii produs

4W COB LED adjustable recessed spot with interchangeable rings. Ring must be ordered separately. Requires 350/500mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	400
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Dimabil	Depending on driver da
Clasă de protecție	III
grad de protecție	IP20
Tip iluminare	downlight
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	35

Fișe tehnice - Continuare

Eficiență sistem (lm/W)	80
Putere (W)	3;5
Balast	Needs to be ordered separately
Curent operational mA (mA)	350/500
Curent primar (A)	0,35/0,5
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Decupaj mm (mm)	Ø 60
Adâncime montaj (mm)	80
Culoare	Negru
Material	aluminu
Diametru (mm)	68
Accesorii opționale	LID16949--
Accesorii necesare	LID15012--; LID15015--; LID15014--; LID15013--; LID13677--; LID16462--;
ØxH mm	68x62
DECUPAJ mm	Ø 60

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Yero I 3-5 W LED 400@5Wlm 3000K 35° IP20 dimabil negru quick fix Ring must be ordered separately requires 350-500mA driver; 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15010
Accesorii necesare	
Reflector ptr.series Yero I negru 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15012
Reflector ptr.series Yero I alama 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15015
Reflector ptr.series Yero I crom 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15014
Reflector ptr.series Yero I copper 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15013
89004, DRIVER 350mA 1-4W LED IP66 100-240V 23 DRIVERS	LID13677
LED driver 230V 2-4W 350mA dimabil 23 DRIVERS	LID16462
Accesorii opționale	
Conector rapid cu orificiu traversant 32A, 2x L-N-PE 26 ACCES&GADGETS	LID16949