

Date tehnice pentru produs: LID15376--

Aline-M2 LED 25W, 1300lm, 3000K, 100-240V, IP54, 90°, alb

Complete with driver; 06 DOWNLIGHT FIX LED



Detalii produs

18W LED recessed downlight, IP54. Suitable for bathroom installations. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Fișe tehnice

Lumeni (lm)	1300
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Durată de viață	40.000h
Dimabil	nu
Clasă de protecție	II
grad de protecție	IP54
Tip iluminare	downlight
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	90
Eficiență sistem (lm/W)	72

Fișe tehnice - Continuare

Factor de putere	0,9
Putere (W)	18
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Frecvență (Hz)	50/60
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Decupaj mm (mm)	Ø 140
Adâncime montaj (mm)	70
Culoare	Alb
Material	plastic Die-cast aluminum
Înălțime (mm)	45
Diametru (mm)	170
Accesorii opționale	LID16949--
ØxH mm	170x45
DECUPAJ mm	Ø 140

Desen dimensional: Aline-M2 LED 25W, 1300lm, 3000K, 100-240V, IP54, 90°, alb

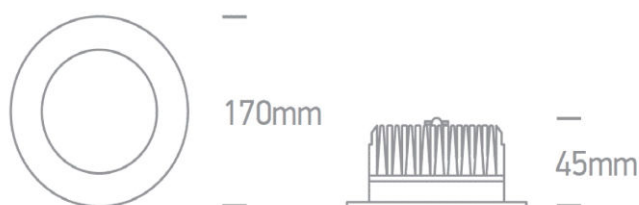

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Aline-M2 LED 25W, 1300lm, 3000K, 100-240V, IP54, 90°, alb Complete with driver; 06 DOWNLIGHT FIX LED	LID15376
Accesorii opționale	
Conector rapid cu orificiu transversant 32A, 2x L-N-PE 26 ACCES&GADGETS	LID16949