

Date tehnice pentru produs: LID15426--

Mirfax LED 6W, 330lm, 3000K, 100-240V, IP65, 270°, anthracite

Wall and ceiling luminaire, Complete with driver; 13 WALL & CEIL LED



Detalii produs

6W LED for window frame illumination, IP65. Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Fișe tehnice

Lumeni (lm)	330
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
grad de protecție	IP65
Rezistența la șoc	IK08
Tip iluminare	corp iluminat de perete iluminat pentru tavan
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	270

Fișe tehnice - Continuare

Eficiență sistem (lm/W)	55
Factor de putere	0,5
Putere (W)	6
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	100-240
Tensiune intrare AC (V)	100-240
Curent operational mA (mA)	550
Curent primar (A)	0,50
Frecvență (Hz)	50/60
Montaj	Montaj de perete Montaj încadrat în plafon
Culoare	Antracit
Material	Die-cast aluminum
Lungime (mm)	140
Lățime (mm)	95
Înălțime (mm)	62
Accesorii opționale	LID16949--
LxBxH mm	140x95x62

Desen dimensional: Mirfax LED 6W, 330lm, 3000K, 100-240V, IP65, 270°, anthracite

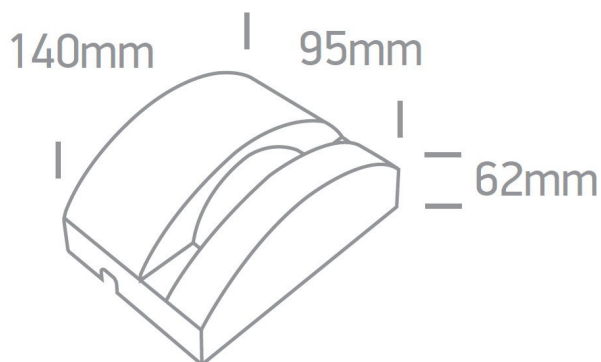

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Mirfax LED 6W, 330lm, 3000K, 100-240V, IP65, 270°, anthracite Wall and ceiling luminaire, Complete with driver; 13 WALL & CEIL LED	LID15426
Accesorii opționale	
Conector rapid cu orificiu traversant 32A, 2x L-N-PE 26 ACCES&GADGETS	LID16949