

Date tehnice pentru produs: LID15473--

Lano Q LED 40W, 3100lm, 3000K, 230V, IP20, alb

Rescenced downlight, Complete with 1000mA driver




Fișe tehnice

Lumeni (lm)	3100
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice de orbire (UGR)	<17
Clasă de protecție	II
Grad de protecție	IP20
Tip iluminare	downlight
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Putere (W)	40
Tensiune de alimentare AC (V)	230
Montaj	Pendul Montaj încadrat în plafon
Adâncime montaj (mm)	55
Culoare	alb
Material	aluminu
Lungime (mm)	620

Fișe tehnice - Continuare

Lățime (mm)	620
Înălțime (mm)	10
Accesorii opționale	LID13401--; LID16598--; LID15379--; LID16949--
LxBxH mm	620x620x10
Watt (W)	40

Desen dimensional: Lano Q LED 40W, 3100lm, 3000K, 230V, IP20, alb

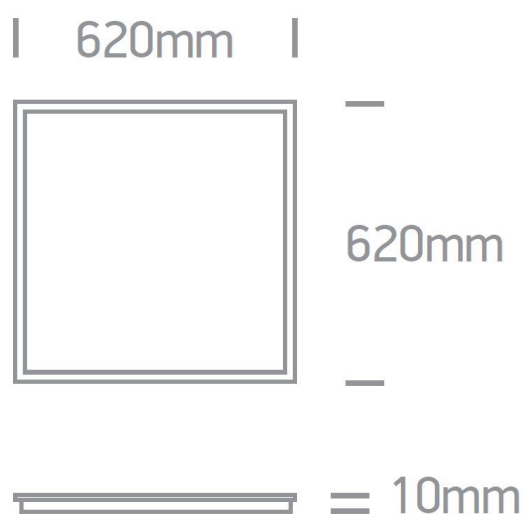

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Lano Q LED 40W, 3100lm, 3000K, 230V, IP20, alb Rescenced downlight, Complete with 1000mA driver	LID15473
Accesorii opționale	
Set suspendare pt. Lano	LID13401
LED driver 230V 8-50W 180mA dimabil	LID16598
Cutie de conexiuni cu 3 intrări, IP20, Quick Fix	LID15379
Conector rapid cu orificiu traversant 32A, 2x L-N-PE	LID16949