


Date tehnice pentru produs: LID15661--

Katka 9 LED 9W 765lm 4000K 100° 220-240V IP20 negru

Recessed ceiling luminaire

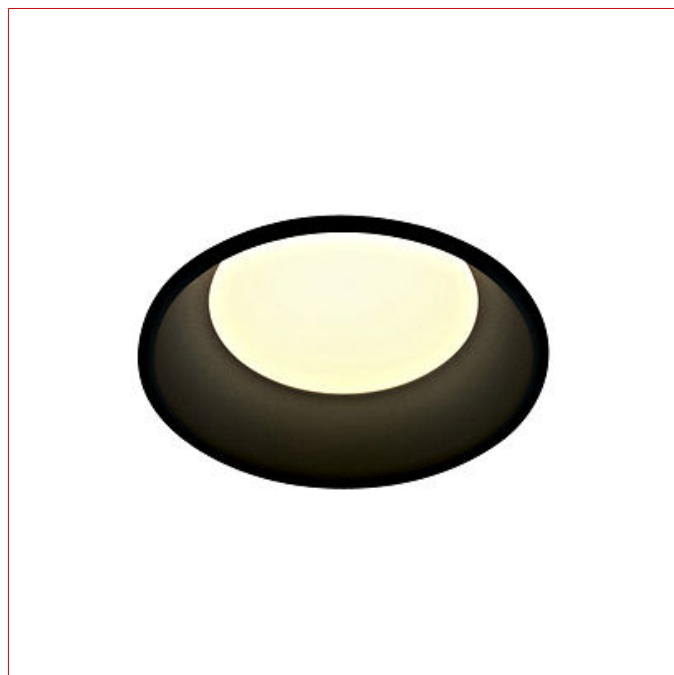

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	765
Culoare lumină	alb rece
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥90
Dimabil	nu
Clasă de protecție	II
Grad de protecție	IP20
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	100
Putere (W)	85
Eficiență sistem (lm/W)	85
Factor de putere	0,9
Putere (W)	9
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Curent operational mA (mA)	300

Fișe tehnice - Continuare

Frecvență (Hz)	50/60
Montaj	Montaj încastat în plafon
Decupaj mm (mm)	Ø110
Adâncime montaj (mm)	70
Culoare	negru
Material	Die-cast aluminum
Înălțime (mm)	50
Diametru (mm)	120
Accesorii opționale	LID16949--
ØxH mm	120x50
DECUPAJ mm	Ø110

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Katka 9 LED 9W 765lm 4000K 100° 220-240V IP20 negru	LID15661
Recessed ceiling luminaire	
Accesorii opționale	
Conector rapid cu orificiu traversant 32A, 2x L-N-PE	LID16949