

Date tehnice pentru produs: LID16276--

Cerda 15W 1200lm 3000K 25° Ra85 230V IP20 alb

LED surface-mounted Downlight; 13 WALL & CEIL LED



Detalii produs

15W SMD LED ceiling light IP20. Complete with 700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Fișe tehnice

Lumeni (lm)	1200
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥85
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
grad de protecție	IP20
Tip iluminare	iluminat pentru tavan
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	25
Eficiență sistem (lm/W)	80
Factor de putere	0,5

Fișe tehnice - Continuare

Putere (W)	15
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Tensiune intrare AC (V)	220-240
Curent operational mA (mA)	700
Curent primar (A)	0,70
Frecvență (Hz)	50/60
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Culoare	Alb
Material	aluminu
Înălțime (mm)	84
Accesorii opționale	LID16949--
LxBxH mm	185x35x84

Desen dimensional: Cerda 15W 1200lm 3000K 25° Ra85 230V IP20 alb

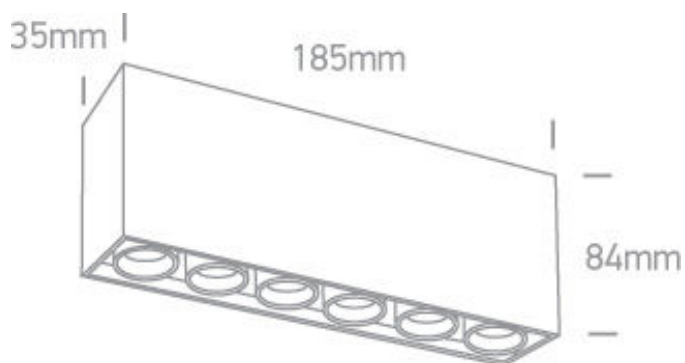

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Cerda 15W 1200lm 3000K 25° Ra85 230V IP20 alb LED surface-mounted Downlight; 13 WALL & CEIL LED	LID16276
Accesorii opționale	
Conector rapid cu orificiu transversant 32A, 2x L-N-PE 26 ACCES&GADGETS	LID16949