

Date tehnice pentru produs: LID17436--

Sutil Round2 LED 3W 240lm 3K/4K/5,7K IP20 230V 120° alb

Downlight încastrat, complet cu driver



Detalii produs

CCT Variable 3W slim downlight LED, IP20, ideal for commercial applications such as offices, galleries and showrooms. Supplied with 300mA non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Fișe tehnice

Înălțime (mm)	22,00
Diametru (mm)	85,00
Masă netă (kg.)	0,14
Tip iluminare	downlight
Culoare	Alb
Material	acril Die-cast aluminum
Mască	Acrylic
Unghiul de radiație (°)	120
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Tensiune intrare AC (V)	220-240
Curent operational mA (mA)	300

Fișe tehnice - Continuare

Curent primar (A)	0,30
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	80
Putere (W)	3
Culoare lumină	alb cald neutral white alb rece
Temperatura culorii (K)	4000 3000 5700
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	240
Durată de viață	36.000h / L70 / B50
Dimabil	nu
Clasă de protecție	II
grad de protecție	IP20
Adâncime montaj (mm)	50
Surse de lumină incluse	da
Diametru (mm)	85
ØxH mm	85x22
Decupaj mm (mm)	Ø 70
DECUPAJ mm	Ø 70

Desen dimensional: Sutil Round2 LED 3W 240lm 3K/4K/5,7K IP20 230V 120° alb

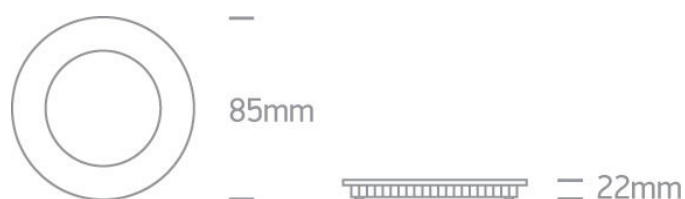

Descriere	Cod comandă
Sutil Round2 LED 3W 240lm 3K/4K/5,7K IP20 230V 120° alb Downlight încastrat, complet cu driver	LID17436