

Date tehnice pentru produs: LIEP00010-

Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI, alb, L-1411

Pendant luminaire made of aluminium direct / indirect; high output, UGR <19




Fișe tehnice

Lumen	7703
Lumeni (lm)	7719
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Indice de orbire (UGR)	<19
Durată de viață	50.000h (L80/B50)
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
grad de protecție	IP20
Tip iluminare	pendulum luminaire
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	7719
Putere (W)	64,30
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240V
Tensiune intrare AC (V)	220-240V
Culoare	Alb

Fișe tehnice - Continuare

Material	aluminiu
Lungime (mm)	1411
Lățime (mm)	50
Înălțime (mm)	80,50
Masă (kg.)	4,20
LxBxH mm	1452x50x81
Număr de corpuri de iluminat per MCB B13	20
Număr de corpuri de iluminat per MCB B16	25
Număr de corpuri de iluminat per MCB C13	25
Număr de corpuri de iluminat per MCB C16	32

Desen dimensional: Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI, alb, L-1411

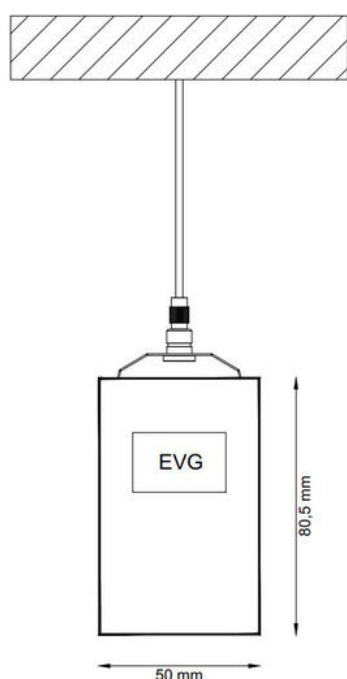

Descriere	Cod comandă
Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI, alb, L-1411	LIEP00010
Pendant luminaire made of aluminium direct / indirect; high output, UGR <19	