



Date tehnice pentru produs: LIEP0488--

# NOVIA LINE 50 EB 16,3W 1586lm 830 MP UGR<19 DALI alb L1222

Recessed luminaire made of extruded aluminium profile with microprismatic PMMA diffuser, direct light distribution, IP20

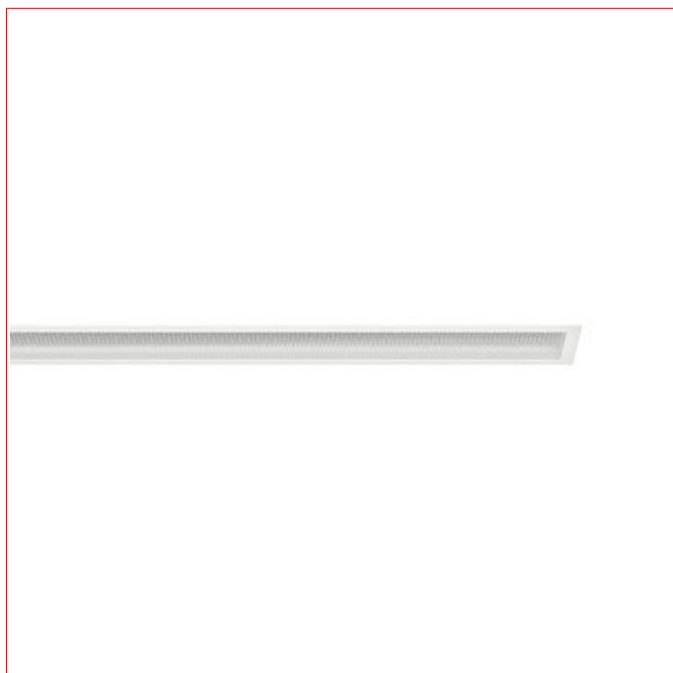

## Curba distributie lumina




## Fișe tehnice

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Lungime (mm)                               | 1.232,00 |
| Lățime netă (mm)                           | 63,00    |
| Înălțime (mm)                              | 77,00    |
| Masă netă (kg.)                            | 2,90     |
| Temperatura minimă a mediului ambiant (°C) | -20      |
| Temperatura maximă a mediului ambiant (°C) | 40       |
| Decupaj mm (mm)                            | 78x1433  |

## Fișe tehnice - Continuare

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Culoare                                  | Alb         |
| Material                                 | aluminiu    |
| Tensiune de alimentare AC (V)            | 220-240     |
| Dulie lampă                              | LED Platine |
| Eficiență sistem (lm/W)                  | 138         |
| Putere (W)                               | 16,82       |
| Temperatura culorii (K)                  | 4000        |
| Indice redare culoare                    | ≥80         |
| Lumeni (lm)                              | 1769        |
| Durată de viață                          | >50.000h    |
| Dimabil                                  | nu          |
| Clasă de protecție                       | I           |
| grad de protecție                        | IP20        |
| Surse de lumină incluse                  | da          |
| LxBxH mm                                 | 1232x63x77  |
| Număr de corpuri de iluminat per MCB B13 | ET          |
| Număr de corpuri de iluminat per MCB B16 | 50          |

## Desen dimensional: NOVIA LINE 50 EB 16,3W 1586lm 830 MP UGR<19 DALI alb L1222

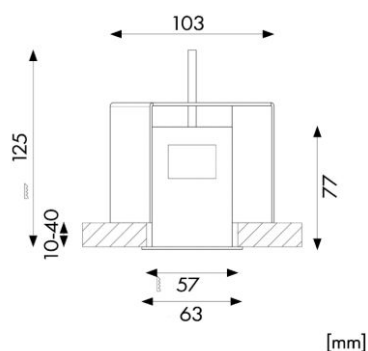

| Descriere                                                                                                                | Cod comandă |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| NOVIA LINE 50 EB 16,3W 1586lm 830 MP UGR<19 DALI alb L1222                                                               | LIEP0488    |
| Recessed luminaire made of extruded aluminium profile with microprismatic PMMA diffuser, direct light distribution, IP20 |             |