

Date tehnice pentru produs: LIFS050E25

FS 50 ECO UWW, 11W/m, 1270lm/m, 2500K Ra90+, 24VDC, IP20, 5m

Can be cut every 5cm - 10mm wide - 140 LEDs/m




Fișe tehnice

Power per Meter (W/m)	11
Flux luminos/m (lm/m)	1270
Culoare lumină	ultra warm white
Temperatura culorii (K)	2500
Indice redare culoare	≥90
Stabilitatea culorii MacAdam (sdcm)	3
Dimabil	Depending on driver da
Clasă de protecție	III
grad de protecție	IP20
Tip iluminare	LED Strip
Surse de lumină incluse	da
Unghiul de radiație (°)	120
Eficiență sistem (lm/W)	115,4
Tensiune de alimentare DC (V)	24
Tensiune de intrare DC (V)	24

Fișe tehnice - Continuare

Montaj	Montaj de perete
	Montaj pe pardoseală
	Montaj încadrat în plafon
Gama de temperatură - Funcționare (°C)	-20 la +45
Lungime (mm)	5000
Lățime (mm)	10
Înălțime (mm)	2
Masă (kg.)	0,101
Accesorii opționale	LIZU060000;LIZU060001
LxBxH mm	5000x10x2
Max. LED power per meter (W)	11

**Desen dimensional: FS 50 ECO UWW, 11W/m, 1270lm/m, 2500K Ra90+,
24VDC, IP20, 5m**

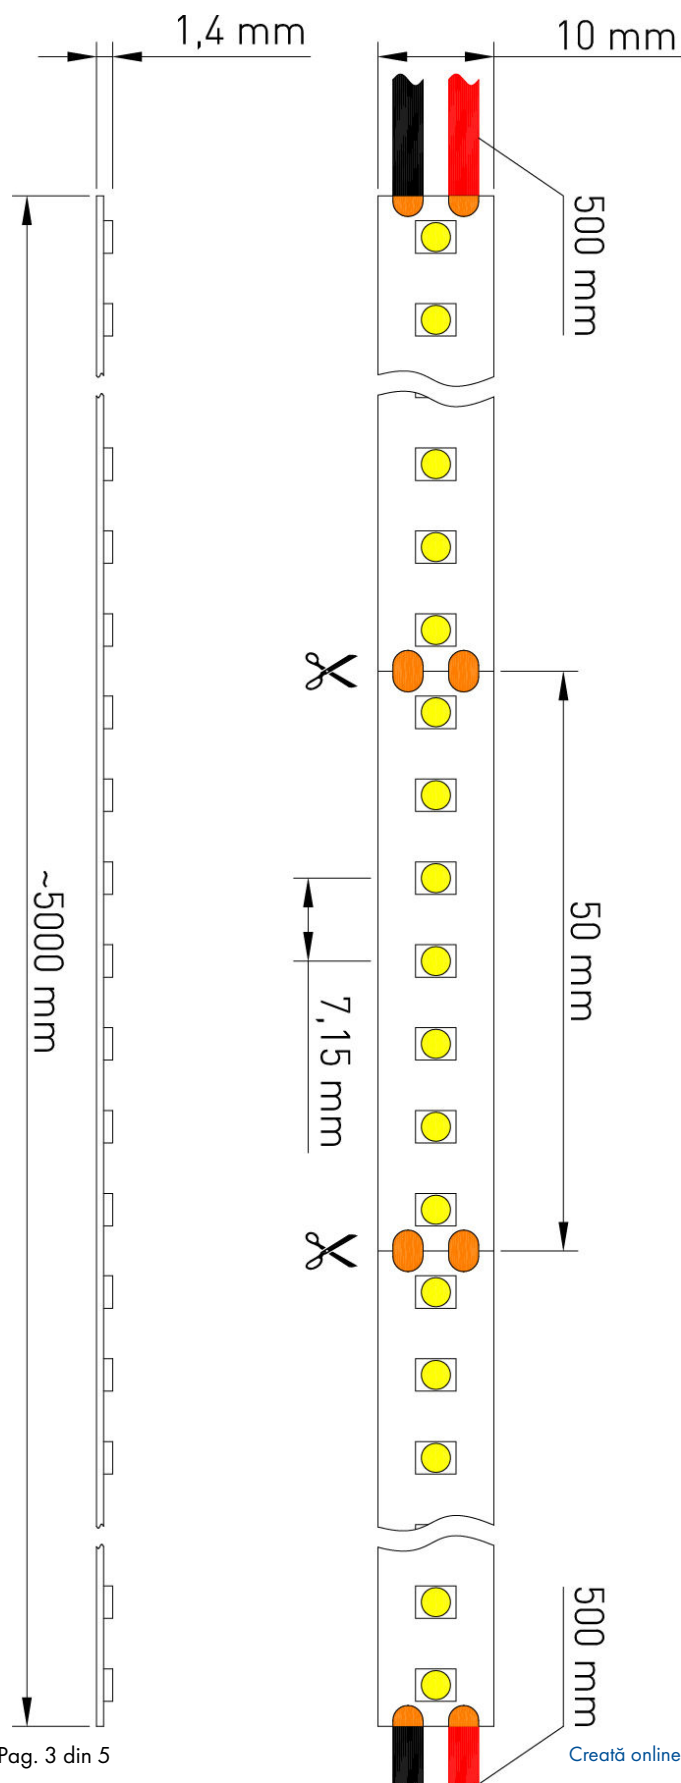

Pag. 3 din 5

Creată online în 2025-11-22, Nu ne asumăm răspunderea pentru erori. Toate informațiile pot fi modificate.

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
FS 50 ECO UWW, 11W/m, 1270lm/m, 2500K Ra90+, 24VDC, IP20, 5m Can be cut every 5cm - 10mm wide - 140 LEDs/m	LIFS050E25
Accesorii opționale	
Alimentator SMD Flexstrip Mono 10 mm latime fara alimentare for max. 140 SMD LEDs/m, max. 24V/5A, connection max. 0.5mm ²	LIZU060000
Conector SMD Flexstrip - Mono - 10 mm lățime for max. 140 SMD LEDs/m, max. 24V/5A	LIZU060001