


Date tehnice pentru produs: LIG00006--

RUBINO S 27W 4350lm 727 IP66 asim O16 gri NFC(2450-10750lm)

Reglarea fluxului luminos [2450lm(16W) - 10750lm(72W)] prin intermediul funcției NFC pe telefoanele mobile Android



Curba distributie lumina




Fișe tehnice

Lungime (mm)	470,00
Lățime netă (mm)	200,00
Înălțime (mm)	100,00
Masă netă (kg.)	4,45

Fișe tehnice - Continuare

Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-40
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	55
Montaj	Montaj catarg
Culoare	RAL 7035 (gri)
Material	Hardened glass Die-cast aluminum
Balast	insert electronic EVG
Curent nominal (A)	220-240
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	161
Putere (W)	16W-72
Culoare lumină	warm white comfort
Temperatura culorii (K)	2700
Indice redare culoare	>70
Lumeni (lm)	4350
Durată de viață	100.000h / L90 / B10
Dimabil	NFC da
Clasă de protecție	II
grad de protecție	IP66
Surse de lumină incluse	da
Pigtail (mm)	40-60
LxBxH mm	470x200x100
Număr de corpuri de iluminat per MCB B10	6
Număr de corpuri de iluminat per MCB B13	8
Număr de corpuri de iluminat per MCB B16	10
Număr de corpuri de iluminat per MCB B20	12
Număr de corpuri de iluminat per MCB B25	15
Număr de corpuri de iluminat per MCB C10	10
Număr de corpuri de iluminat per MCB C13	13
Număr de corpuri de iluminat per MCB C16	17
Număr de corpuri de iluminat per MCB C20	20
Număr de corpuri de iluminat per MCB C25	26

**Desen dimensional: RUBINO S 27W 4350lm 727 IP66 asim O16 gri
NFC(2450-10750lm)**

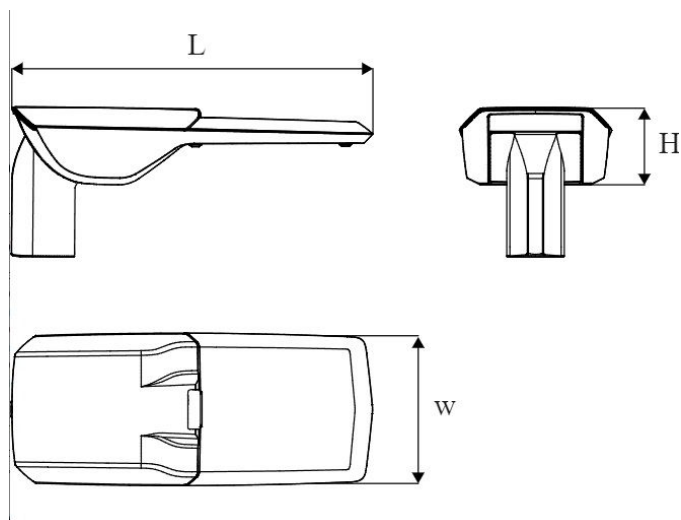

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
RUBINO S 27W 4350lm 727 IP66 asim O16 gri NFC(2450-10750lm) Reglarea fluxului luminos [2450lm(16W) - 10750lm(72W)] prin intermediul funcției NFC pe telefoanele mobile Android	LIG00006
Accesorii opționale	
Consolă stâlp pt RUBINO LED ø76mm gri -15° +15° (ajustabil cu câte 5°)	LIG7001309
Suport de perete pt RUBINIO LED 60 mm, gri	LIG1517818