


Date tehnice pentru produs: LIG100031B

SEGON LED 26W ED 2500lm/ 830 3h M MAT IP44 70° white GEN.2



Curba distributie lumina




Fișe tehnice

Înălțime (mm)	110,00
Diametru (mm)	240,00
Masă netă (kg.)	2,00
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	0
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	35
Decupaj mm (mm)	Ø215

Fișe tehnice - Continuare

Tip iluminare	downlight
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Culoare	alb
Material	aluminu
Mască	mat
Fabricant	01-Schrack-Trinity
Unghiul de radiație (°)	70
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	96
Putere (W)	26
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	2500
Iluminat de siguranță	Emergency kit 3h
Flux luminos în mod urgență (lm)	300
Durată de viață	50.000h / L80 / B10
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
Grad de protecție	IP44
Rezistența la șoc	IK07
Surse de lumină incluse	da
ØxH mm	240x110
DECUPAJ mm	Ø215

Desen dimensional: SEGON LED 26W ED 2500lm/ 830 3h M MAT IP44 70° white GEN.2

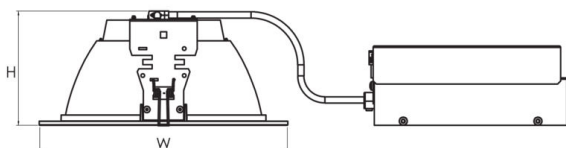

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
SEGON LED 26W ED 2500lm/830 3h M MAT IP44 70° white GEN.2	LIG100031B