


Date tehnice pentru produs: LIG100044B

PRIMOLUX LED 1235 38W 4050lm/840 3h M opal ECG IP44 white



Curba distributie lumina




Fișe tehnice

Lungime (mm)	1.235,00
Lățime netă (mm)	95,00
Înălțime (mm)	72,00
Masă netă (kg.)	3,20
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	0
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	30

Fișe tehnice - Continuare

Tip iluminare	downlight
Montaj	Montaj încastrat în plafon
Culoare	Alb
Material	PMMA opal tablă de oțel
Mască	opal
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	141
Putere (W)	34
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	4800
Iluminat de siguranță	Emergency kit 3h
Flux luminos în mod urgență (lm)	370
Durată de viață	60.000h / L80 / B10
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
grad de protecție	IP44
Rezistența la șoc	IK05
Surse de lumină incluse	da
Număr de corpuri de iluminat per MCB B10	35
Număr de corpuri de iluminat per MCB B16	56

Desen dimensional: PRIMOLUX LED 1235 38W 4050lm/840 3h M opal ECG IP44 white

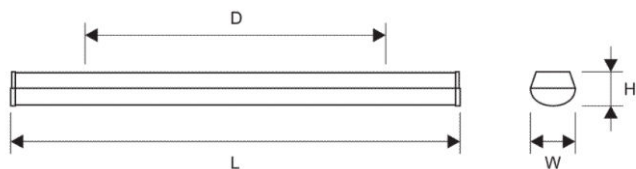

Descriere	Cod comandă
PRIMOLUX LED 1235 38W 4050lm/840 3h M opal ECG IP44 white	LIG100044B