

Date tehnice pentru produs: LIG2505014


Arktur Square LED 141 W 15750lm/840 ECG

IP65 120x40° gray

High bay luminiere with ball-proof



Curba distributie lumina




Fișe tehnice

Lungime (mm)	515,00
Lățime netă (mm)	345,00
Înălțime (mm)	90,00
Masă netă (kg.)	6,50
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-40
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	45

Fișe tehnice - Continuare

Tip iluminare	high-bay luminaire pendulum luminaire downlight
Montaj	Pendul Montaj încastrat în plafon
Culoare	gri
Material	Hardened glass Die-cast aluminum
Protecție la supratensiuni (kV)	6
Fabricant	01-Schrack-Trinity
Unghiul de radiație (°)	40
Balast	insert electronic EVG
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Dulie lampă	LED Platine
Watt (W)	138
Eficiență sistem (lm/W)	112
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	15750
Durată de viață	100.000h / L80 / B10
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
Grad de protecție	IP66
Rezistența la șoc	IK07
Surse de lumină incluse	da
LxBxH mm	515x345x90

Desen dimensional: Arktur Square LED 141W 15750lm/840 ECG IP65 120x40° gray

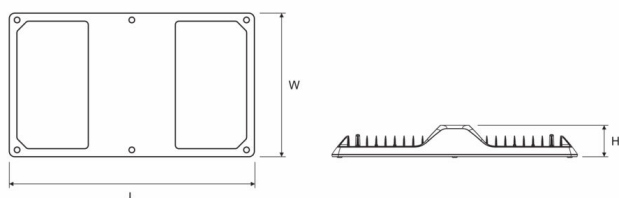

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Arktur Square LED 141W 15750lm/840 ECG IP65 120x40° gray High bay luminiere with ball-proof	LIG2505014
Accesorii opționale	
Consola fixare pt Arktur Square + SquareECO	LIG2000821
Lanț suspendare	LI8B000068
Console montaj aparent pt Arktur Square LED set of 2	LIG2000824