

Date tehnice pentru produs: LIG5072011


AVENIDA LED 40W 4250lm 830 IP66

rotational simetric, grafit

Pole-top luminaire, the mast is not part of the luminaire



Curba distributie lumina




Fișe tehnice

Înălțime (mm)	482,00
Diametru (mm)	360,00
Masă netă (kg.)	4,40
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-40
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	50

Fișe tehnice - Continuare

Tip iluminare	street light
Protecție la supratensiuni (kV)	6
Montaj	Montaj catarg
Culoare	Grafit
Material	Die-cast aluminum Polycarbonat
Mască	clar opal
Balast	insert electronic EVG
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Dulie lampă	LED Platine
Putere (W)	34
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	4250
Durată de viață	100.000h / L80 / B10
Dimabil	nu
Clasă de protecție	II
grad de protecție	IP66
Rezistența la șoc	IK08
Surse de lumină incluse	da
Pigtail (mm)	76
Expunere la vânt (m²)	0,088
Diametru (mm)	360
ØxH mm	360x482
Număr de corpuri de iluminat per MCB B10	15
Număr de corpuri de iluminat per MCB B16	21

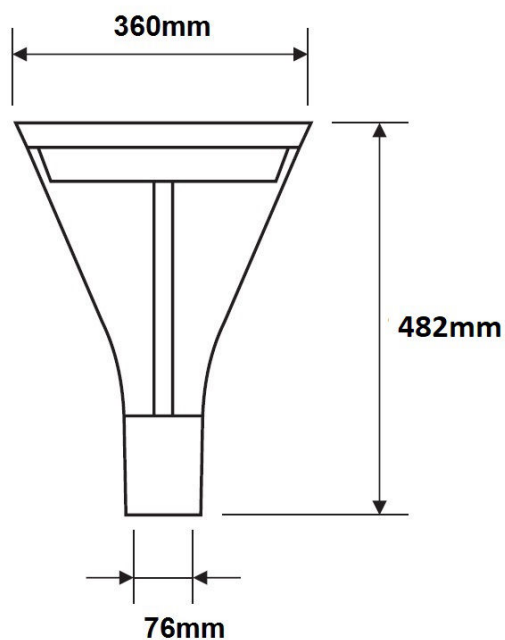Desen dimensional: AVENIDA LED 40W 4250lm 830 IP66 rotational simetric, grafit

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
AVENIDA LED 40W 4250lm 830 IP66 rotational simetric, grafit	LIG5072011
Pole-top luminaire, the mast is not part of the luminaire	
Accesorii opționale	
Capac pt stalp ø60 mm pt AVENIDA, grafit	LIG7500982