



Date tehnice pentru produs: LIG5L01121


FORCA LED Mini 25W 3200lm 4000K ECG

IP65 50° symmetric, gray

Floodlight



Curba distributie lumina




Fișe tehnice

Lungime (mm)	272,00
Lățime netă (mm)	238,00
Înălțime (mm)	73,00
Masă netă (kg.)	3,50
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-40

Fișe tehnice - Continuare

Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	55
Culoare	Gri
Material	Hardened glass Die-cast aluminum
Unghiul de radiație (°)	50
Balast	insert electronic EVG
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	128
Putere (W)	25
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥70
Lumeni (lm)	3350
Durată de viață	100.000h / L80 / B10
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
grad de protecție	IP65
Surse de lumină incluse	da
Marcare protecție la incendiu	D
LxBxH mm	272x238x73
Număr de corpuri de iluminat per MCB B10	12,60
Număr de corpuri de iluminat per MCB B16	20

Desen dimensional: FORCA LED Mini 25W 3200lm 4000K ECG IP65 50° symmetric, gray

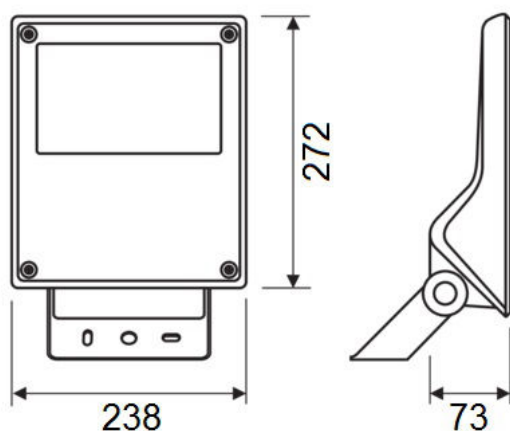

Descriere	Cod comandă
FORCA LED Mini 25W 3200lm 4000K ECG IP65 50° symmetric, gray Floodlight	LIG5L01121