




Date tehnice pentru produs: LIG5L02111


FORCA LED Mini 25W 3300lm 5700K ECG

IP65 25° symmetric, gray

Floodlight

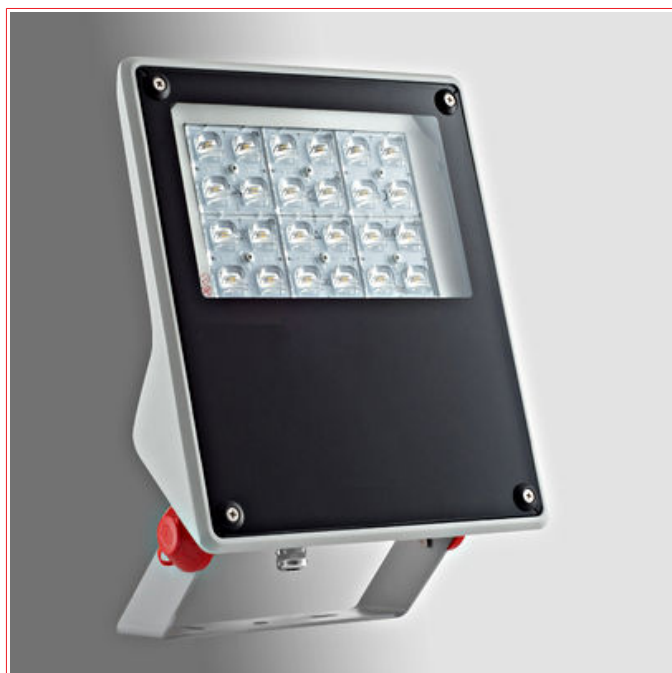

Curba distributie lumina




Fișe tehnice

Lungime (mm)	272,00
Lățime netă (mm)	238,00
Înălțime (mm)	73,00
Masă netă (kg.)	3,50
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-40

Fișe tehnice - Continuare

Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	55
Culoare	gri
Material	Hardened glass Die-cast aluminum
Fabricant	01-Schrack-Trinity
Unghiul de radiație (°)	25
Balast	insert electronic EVG
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Sursă iluminare	LED
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	132
Putere (W)	25
Culoare lumină	alb rece
Temperatura culorii (K)	5700
Indice redare culoare	≥70
Lumeni (lm)	3450
Durată de viață	100.000h / L80 / B10
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
Grad de protecție	IP65
LxBxH mm	272x238x73

Desen dimensional: FORCA LED Mini 25W 3300lm 5700K ECG IP65 25° symmetric, gray

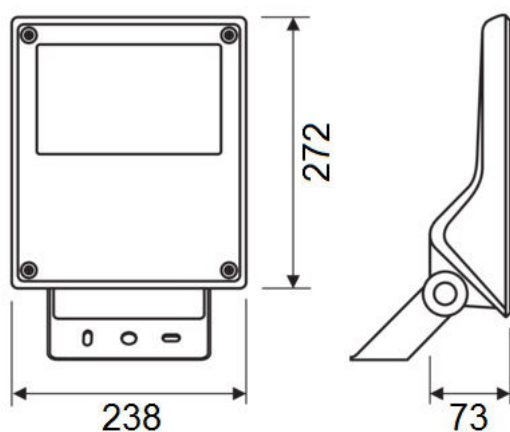

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
FORCA LED Mini 25W 3300lm 5700K ECG IP65 25° symmetric, gray Floodlight	LIG5L02111