


Date tehnice pentru produs: LIG6100132

SALENA LED 29W 2800lm/830 MAT ECG IP20 white

with aluminium raster



Curba distributie lumina




Fișe tehnice

Lungime (mm)	600,00
Lățime netă (mm)	325,00
Înălțime (mm)	65,00
Masă netă (kg.)	2,00
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	35
Tip iluminare	downlight
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Culoare	alb

Fișe tehnice - Continuare

Material	tablă de oțel
Mască	mat
Fabricant	01-Schrack-Trinity
Indice de orbire (UGR)	<17
Balast	insert electronic EVG
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Dulie lampă	LED Platine
Watt (W)	29
Eficiență sistem (lm/W)	108
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	3150
Durată de viață	50.000h / L80 / B10
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
Grad de protecție	IP20
Rezistența la șoc	IK04
Surse de lumină incluse	da
LxBxH mm	600x325x65

Desen dimensional: SALENA LED 29W 2800lm/830 MAT ECG IP20 white

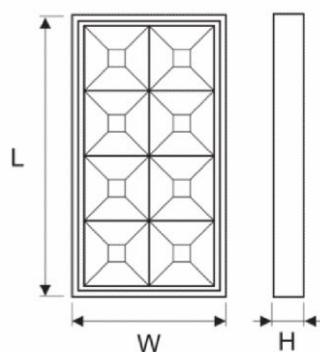

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
SALENA LED 29W 2800lm/830 MAT ECG IP20 white with aluminium raster	LIG6100132