



Date tehnice pentru produs: LIG6100150

SELENA OP LED 40W M600 4350lm/840 PLX ECG IP40 white

Corp de iluminat încastrat cu dispersor opal

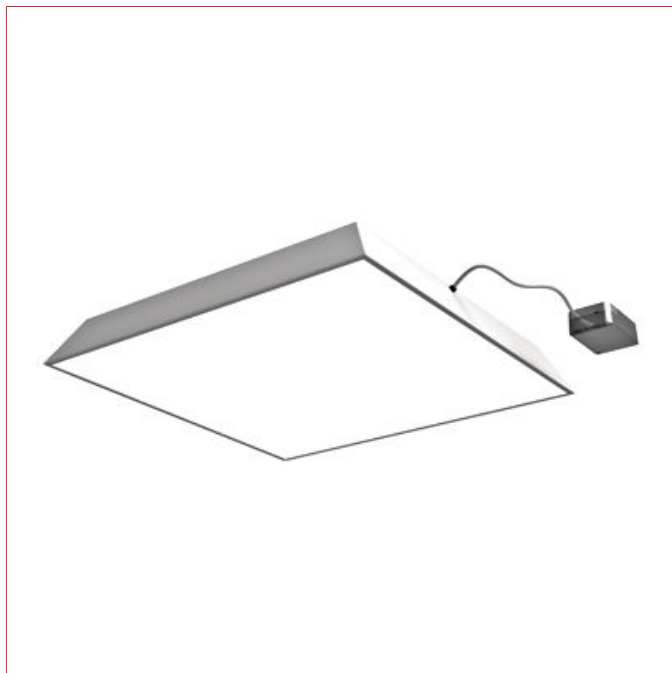

Curba distributie lumina




Fișe tehnice

Lungime (mm)	595,00
Lățime netă (mm)	595,00
Masă netă (kg.)	4,00
Culoare	alb
Indice de orbire (UGR)	< 19
Balast	insert electronic EVG
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	109

Fișe tehnice - Continuare

Putere (W)	40
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	4350
Durată de viață	50.000h / L70 / B50
Grad de protecție	IP40

Desen dimensional: SELENA OP LED 40W M600 4350lm/840 PLX ECG IP40 white

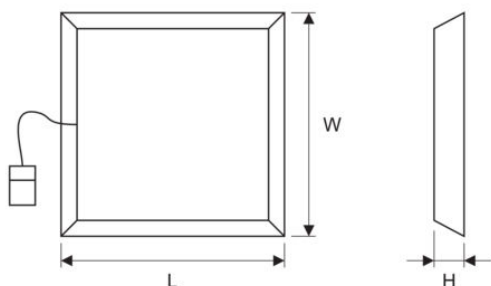

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
SELENA OP LED 40W M600 4350lm/840 PLX ECG IP40 white	LIG6100150
Corp de iluminat încadrat cu dispersor opal	
Accesorii opționale	
Ramă de montaj încadrat pentru gips carton LANO LED M600	LIG1000605