


Date tehnice pentru produs: LIG8100004

SIMPLE LINE LED 2012 64W 7100lm/840 ECG IP20 white

Freestanding light strip with connector



Curba distributie lumina




Fișe tehnice

Lungime (mm)	2.014,00
Lățime netă (mm)	40,00
Înălțime (mm)	60,00
Masă netă (kg.)	4,00
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	0

Fișe tehnice - Continuare

Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	45
Tip iluminare	pendulum luminaire downlight
Montaj	Pendul Montaj aparent
Culoare	alb
Material	plastic opal aluminu
Balast	insert electronic EVG
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	111
Putere (W)	64
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	7100
Durată de viață	50.000h / L80 / B10
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
Grad de protecție	IP20
Rezistența la șoc	IK07
Surse de lumină incluse	da
LxBxH mm	2014x40x60

Desen dimensional: SIMPLE LINE LED 2012 64W 7100lm/ 840 ECG IP20 white

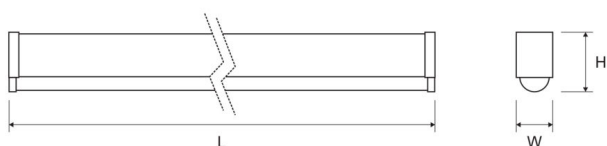

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
SIMPLE LINE LED 2012 64W 7100lm/840 ECG IP20 white Freestanding light strip with connector	LIG8100004
Accesorii opționale	
SIMPLE LINE StarterKIT (3-pole) 1x power connector, 2x end cap, 1x mounting bracket, 2x cover masking for reflector	LIG3100791