

Date tehnice pentru produs: LIG9200051


ARKTUR SQUARE LED ECO 184W

26700lm/840 ECG IP65 100° gri

High Bay cu protecție la lovituri minge



Curba distributie lumina




Fișe tehnice

Lungime (mm)	515,00
Lățime netă (mm)	345,00
Înălțime (mm)	90,00
Masă netă (kg.)	6,50
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-40

Fișe tehnice - Continuare

Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	45
Tip iluminare	high-bay luminaire pendulum luminaire downlight
Montaj	Pendul Montaj încastrat în plafon
Culoare	Gri
Material	Hardened glass Die-cast aluminum
Unghiul de radiație (°)	100
Balast	insert electronic EVG
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	132
Putere (W)	184
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	26700
Durată de viață	100.000h / L80 / B10
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
grad de protecție	IP66
Rezistența la șoc	IK07
Rezistență la impact minge	Da
Surse de lumină incluse	da
Marcare protecție la incendiu	D
LxBxH mm	515x345x90
Număr de corpuri de iluminat per MCB B10	3
Număr de corpuri de iluminat per MCB B13	4
Număr de corpuri de iluminat per MCB B16	6
Număr de corpuri de iluminat per MCB B20	7
Număr de corpuri de iluminat per MCB B25	9
Număr de corpuri de iluminat per MCB C10	6
Număr de corpuri de iluminat per MCB C13	8
Număr de corpuri de iluminat per MCB C16	10
Număr de corpuri de iluminat per MCB C20	12
Număr de corpuri de iluminat per MCB C25	15

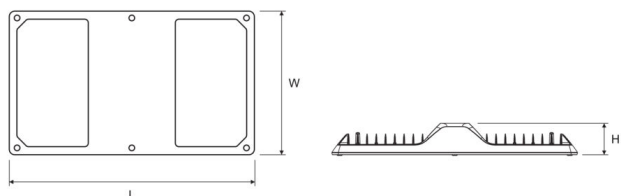**Desen dimensional: ARKTUR SQUARE LED ECO 184W 26700lm/840 ECG IP65
100° gri**

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
ARKTUR SQUARE LED ECO 184W 26700lm/840 ECG IP65 100° gri High Bay cu protecție la lovituri minge	LIG9200051
Accesorii opționale	
Consola fixare pt Arktur Square + SquareECO	LIG2000821
Lanț suspendare	LI8B000068
Console montaj aparent pt Arktur Square LED set of 2	LIG2000824