


Date tehnice pentru produs: LIGL072031

AVENIDA LED 35W 4000lm 730 IP66 simetric rotațional grafit

Pole-top luminaire, the mast is not part of the luminaire



Curba distributie lumina




Fișe tehnice

Înălțime (mm)	482,00
Diametru (mm)	360,00
Masă netă (kg.)	4,40
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-40
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	55

Fișe tehnice - Continuare

Tip iluminare	street light
Montaj	Montaj catarg
Culoare	Grafit
Material	Die-cast aluminum Polycarbonat
Balast	insert electronic EVG
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	114
Putere (W)	35
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥70
Lumeni (lm)	4000
Durată de viață	100.000h / L90 / B10
Dimabil	nu
Clasă de protecție	II
grad de protecție	IP66
Rezistența la șoc	IK08
Surse de lumină incluse	da
Diametru (mm)	360
ØxH mm	360x482
Număr de corpuri de iluminat per MCB B10	15
Număr de corpuri de iluminat per MCB B16	21

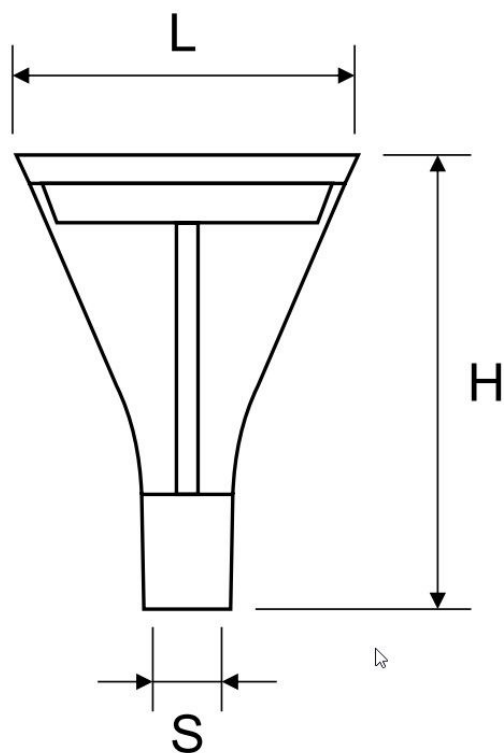Desen dimensional: AVENIDA LED 35W 4000lm 730 IP66 simetric rotațional grafit

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
AVENIDA LED 35W 4000lm 730 IP66 simetric rotațional grafit	LIGL072031
Pole-top luminaire, the mast is not part of the luminaire	
Accesorii opționale	
Capac pt stalp ø60 mm pt AVENIDA, gri	LIG7200966