

Date tehnice pentru produs: LIGL072051

TRAFFIK R LED 53W 6550lm/730 IP66 O32

gri

Corp iluminat stradal




Fișe tehnice

Lungime (mm)	615,00
Lățime netă (mm)	230,00
Înălțime (mm)	80,00
Masă netă (kg.)	4,10
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-40
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	50
Protecție la supratensiuni (kV)	10
Culoare	Gri
Balast	insert electronic EVG
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	123
Putere (W)	53
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000

Fișe tehnice - Continuare

Indice redare culoare	≥70
Lumeni (lm)	6550
Durată de viață	100.000h
Dimabil	nu
grad de protecție	IP66
Surse de lumină incluse	da
Pigtail (mm)	48 60
LxBxH mm	615x230x80
Număr de corpuri de iluminat per MCB B10	8
Număr de corpuri de iluminat per MCB B16	12
Număr de corpuri de iluminat per MCB B25	20

Desen dimensional: TRAFFIK R LED 53W 6550lm/730 IP66 O32 gri

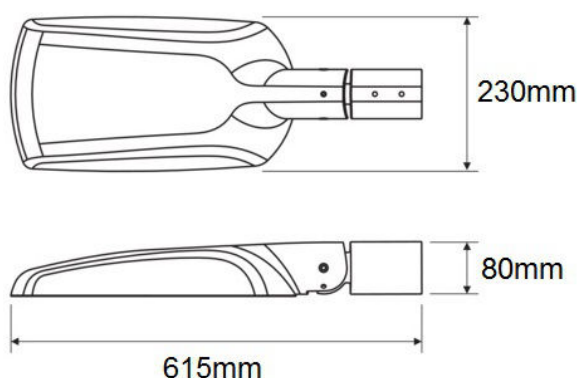

Descriere	Cod comandă
TRAFFIK R LED 53W 6550lm/730 IP66 O32 gri Corp iluminat stradal	LIGL072051