

Date tehnice pentru produs: LIGL082061


RUBINO LED 82W 9700lm/ 757 ECG IP66 O7

gray class II

Street lamp with asymmetrical light distribution



Curba distributie lumina




Fișe tehnice

Lungime (mm)	550,00
Lățime netă (mm)	250,00
Înălțime (mm)	100,00
Masă netă (kg.)	6,80
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-40

Fișe tehnice - Continuare

Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	50
Protecție la supratensiuni (kV)	6
Culoare	gri
Fabricant	01-Schrack-Trinity
Balast	insert electronic EVG
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	118
Putere (W)	80
Culoare lumină	alb rece
Temperatura culorii (K)	5700
Indice redare culoare	≥70
Lumeni (lm)	10200
Durată de viață	100.000h / L80 / B10
Grad de protecție	IP66
Pigtail (mm)	60
LxBxH mm	550x250x100

Desen dimensional: RUBINO LED 82W 9700lm/757 ECG IP66 O7 gray class II

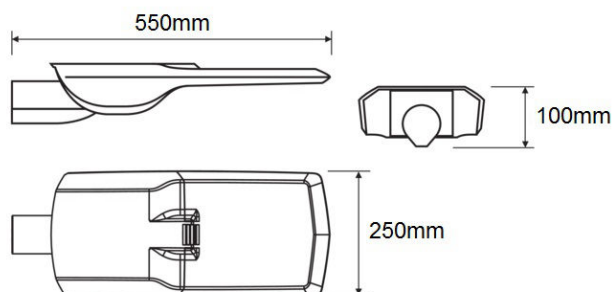

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
RUBINO LED 82W 9700lm/757 ECG IP66 O7 gray class II	LIGL082061
Street lamp with asymmetrical light distribution	
Accesorii opționale	
RUBINIO LED adapter 60 to 76 mm, grey	LIG1517817
RUBINIO LED wall bracket 60 mm, grey	LIG1517818