


Date tehnice pentru produs: LIGL422061

RUBINO LED 27W 3200lm/ 730 IP66 O7 gri

Street lamp with asymmetrical light distribution



Curba distributie lumina




Fișe tehnice

Lungime (mm)	550,00
Lățime netă (mm)	250,00
Înălțime (mm)	100,00
Masă netă (kg.)	6,80
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-40
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	55
Tip iluminare	street light
Montaj	Montaj catarg
Culoare	Gri

Fișe tehnice - Continuare

Material	Die-cast aluminum Polycarbonat
Balast	insert electronic EVG
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	119
Putere (W)	27
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥70
Lumeni (lm)	3200
Durată de viață	100.000h / L90 / B10
Dimabil	nu
Clasă de protecție	II
grad de protecție	IP66
Rezistența la șoc	IK09
Surse de lumină incluse	da
LxBxH mm	550x250x100

Desen dimensional: RUBINO LED 27W 3200lm/730 IP66 O7 gri

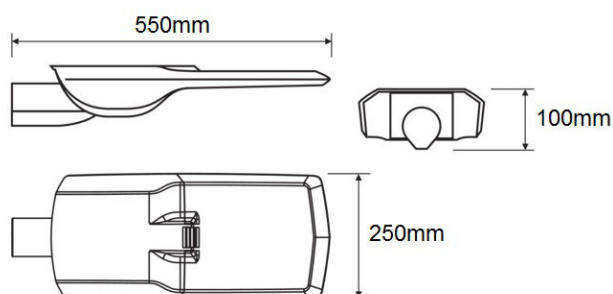

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
RUBINO LED 27W 3200lm/730 IP66 O7 gri Street lamp with asymmetrical light distribution	LIGL422061
Accesorii opționale	
Consolă stâlp pt RUBINO LED ø76mm gri -15° +15° (ajustabil cu câte 5°)	LIG7001309
Suport de perete pt RUBINO LED 60 mm, gri	LIG1517818
Capac lateral pt RUBINO LED, set 2 bucati Capac lateral pt RUBINO LED, set 2 bucati	LIG7201097
Capac spate pt RUBINO LED Capac spate pt RUBINO LED	LIG7201096