





Date tehnice pentru produs: LIHB21000-

Arktur Round II LED 160W, 21000lm, 4000K, 120°, DALI

High bay




Fișe tehnice

Înălțime (mm)	114,00
Diametru (mm)	380,00
Masă netă (kg.)	6,00
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	50
Tip iluminare	high-bay luminaire pendulum luminaire downlight
Montaj	Pendul Montaj încastat în plafon
Watt (W)	157
Culoare	RAL 9006 (gri)
Material	aluminu Polycarbonat

Fișe tehnice - Continuare

Fabricant	01-Schrack-Trinity
Unghiul de radiație (°)	120
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	230
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	135
Putere (W)	157
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	21000
Număr lămpi	1
Durată de viață	60.000h / L80 / B10
Dimabil	DALI
Clasă de protecție	I
Grad de protecție	IP65
Rezistența la șoc	IK10
Surse de lumină incluse	da
ØxH mm	380x114

Desen dimensional: Arktur Round II LED 160W, 21000lm, 4000K, 120°, DALI

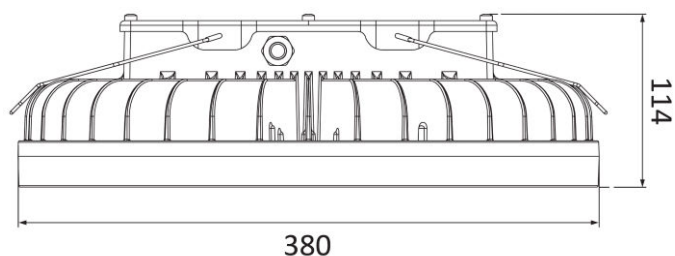

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Arktur Round II LED 160W, 21000lm, 4000K, 120°, DALI	LIHB21000
High bay	
Accesorii opționale	
Clema montaj tavan ARKTUR	LIHBMB380