

Date tehnice pentru produs: LIHGWA11--


ILAS LED 12,5W 750lm 3000K ECG IP54

antracit

Aplică LED de exterior




Curba distributie lumina





Fișe tehnice

Lungime (mm)	205,00
Lățime netă (mm)	166,00
Înălțime (mm)	101,00
Masă netă (kg.)	1,15
Tip iluminare	corp iluminat de perete
Culoare	RAL 7016 (antracit)
Material	PC aluminu
Unghiul de radiație (°)	110
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Gama de temperatură - Funcționare (°C)	-20 la +40
Dulie lampă	LED Platine
Putere (W)	>0,8
Eficiență sistem (lm/W)	60
Putere (W)	12,50
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	750
Durată de viață	25.000h
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
grad de protecție	IP54
Clasă eficiență energetică	E
Rezistența la șoc	IK08
Surse de lumină incluse	da
LxBxH mm	205x166x101
Număr de corpuri de iluminat per MCB B10	17
Număr de corpuri de iluminat per MCB B13	22
Număr de corpuri de iluminat per MCB B16	28
Număr de corpuri de iluminat per MCB C10	26
Număr de corpuri de iluminat per MCB C16	41

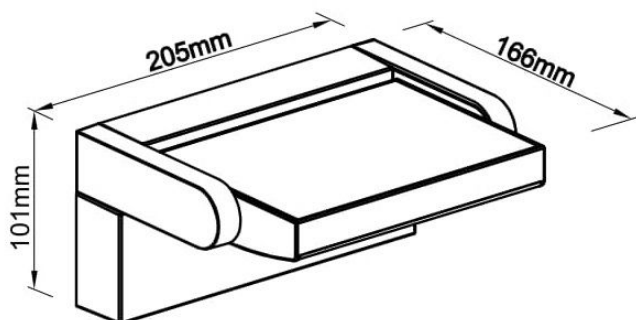Desen dimensional: ILAS LED 12,5W 750lm 3000K ECG IP54 antracit

Descriere	Cod comandă
ILAS LED 12,5W 750lm 3000K ECG IP54 antracit Aplică LED de exterior	LIHGWA11