


Date tehnice pentru produs: LIIM0014--

Piko LED 6,5W, 550lm, 3000K, 230V, 40°, alb



Curba distributie lumina




Fișe tehnice

Înălțime (mm)	43,80
Diametru (mm)	85,00
Masă netă (kg.)	0,09
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
Decupaj mm (mm)	Ø68-75

Fișe tehnice - Continuare

Tip iluminare	downlight
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Culoare	alb
Material	PC
Mască	opal
Unghiul de radiație (°)	40
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	85
Putere (W)	6,5
Culoare lumină	alb cold
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Stabilitatea culorii MacAdam (sdcm)	<6
Lumeni (lm)	550
Durată de viață	45.000h / L70 / B50
Dimabil	nu
Clasă de protecție	II
grad de protecție	IP20
Rezistența la șoc	IK03
Surse de lumină incluse	da
DECUPAJ mm	Ø68-75
Diametru (mm)	85

LIIM0014

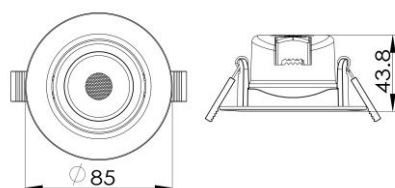

Descriere	Cod comandă
Piko LED 6,5W, 550lm, 3000K, 230V, 40°, alb	LIIM0014