


Date tehnice pentru produs: LILE0003--

Elegance Round II 15W 1500lm 4000K ECG IP44 alb

De perete, tavan



Curba distributie lumina




Fișe tehnice

Înălțime (mm)	50,00
Diametru (mm)	220,00
Masă netă (kg.)	0,61
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-10
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40

Fișe tehnice - Continuare

Tip iluminare	wall luminaires downlight
Montaj	Montaj de perete Montaj încadrat în plafon
Culoare	alb
Material	Polycarbonat
Unghiul de radiație (°)	110
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	100
Putere (W)	15
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	1500
Durată de viață	30.000h / L70 / B50
Dimabil	nu
Clasă de protecție	II
grad de protecție	IP44
Rezistența la șoc	IK10
Surse de lumină incluse	da
Diametru (mm)	220
ØxH mm	220x50
Număr de corpuri de iluminat per MCB B10	142
Număr de corpuri de iluminat per MCB B13	184
Număr de corpuri de iluminat per MCB B16	227
Număr de corpuri de iluminat per MCB C10	142
Număr de corpuri de iluminat per MCB C13	184
Număr de corpuri de iluminat per MCB C16	227

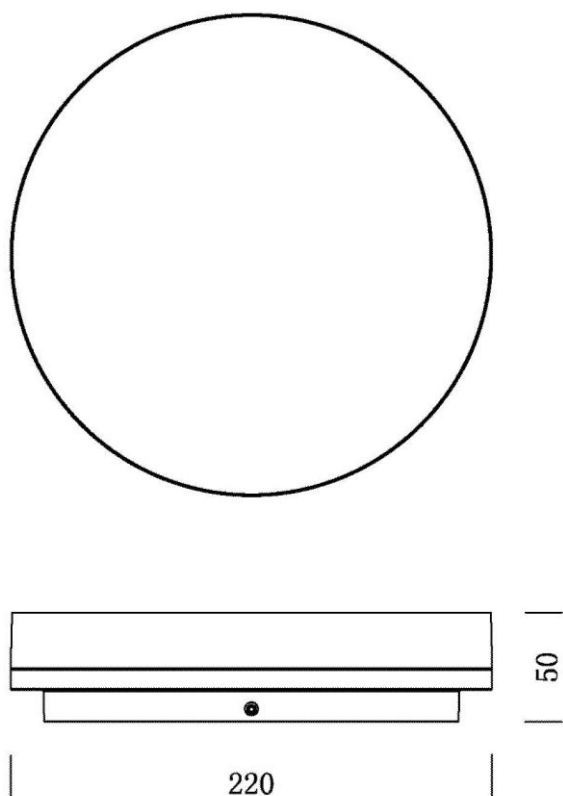Desen dimensional: Elegance Round II 15W 1500lm 4000K ECG IP44 alb

Descriere	Cod comandă
Elegance Round II 15W 1500lm 4000K ECG IP44 alb De perete, tavan	LILE0003