


Date tehnice pentru produs: LILE0014--

Elegance Round III 27W 2800lm 3000K Triac Dim IP20 argintiu

De perete, tavan



Curba distributie lumina




Fișe tehnice

Înălțime (mm)	44,00
Diametru (mm)	270,00
Masă netă (kg.)	1,00
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-10
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
Tip iluminare	wall luminaires downlight

Fișe tehnice - Continuare

Montaj	Montaj de perete Montaj încastrat în plafon
Culoare	argintiu
Material	aluminu Polycarbonat
Fabricant	01-Schrack-Trinity
Unghiul de radiație (°)	110
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Dulie lampă	LED Platine
Watt (W)	27
Eficiență sistem (lm/W)	103
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	2800
Durată de viață	30.000h / L70 / B50
Dimabil	TRIAC
Clasă de protecție	II
Grad de protecție	IP20
Clasă energetică	A++ A B
Rezistența la șoc	IK10
Surse de lumină incluse	da
Diametru (mm)	270
ØxH mm	270x44
Numbers of luminars per MCB B10	17
Numbers of luminars per MCB B13	22
Numbers of luminars per MCB B16	28
Numbers of luminars per MCB C10	27
Numbers of luminars per MCB C13	35
Numbers of luminars per MCB C16	45

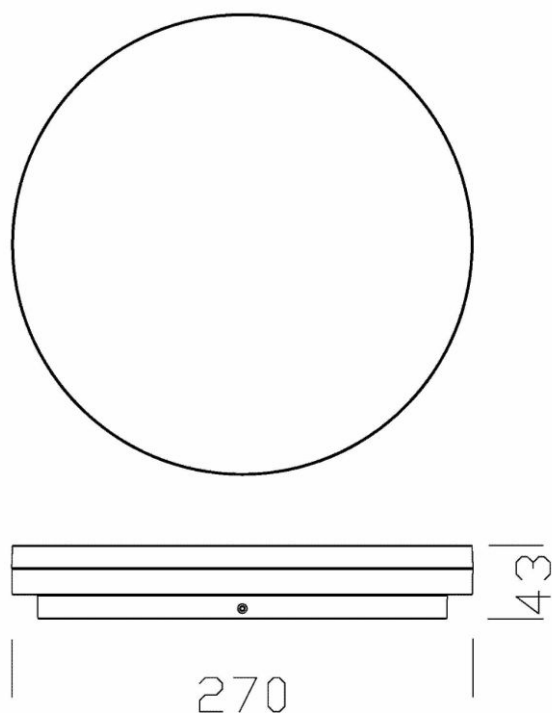Desen dimensional: Elegance Round III 27W 2800lm 3000K Triac Dim IP20 argintiu**Tabel articole**

Descriere	Cod comandă
Elegance Round III 27W 2800lm 3000K Triac Dim IP20 argintiu De perete, tavan	LILE0014