

Date tehnice pentru produs: LILE0042--


Elegance Square III 27W 2800lm 3000K

Sensor IP20 argintiu

De perete, tavan



Curba distributie lumina




Fișe tehnice

Lungime (mm)	260,00
Lățime netă (mm)	260,00
Înălțime (mm)	44,00
Masă netă (kg.)	1,37
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-10
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
Tip iluminare	wall luminaires downlight

Fișe tehnice - Continuare

Montaj	Montaj de perete Montaj încastrat în plafon
Culoare	argintiu
Material	aluminu Polycarbonat
Fabricant	01-Schrack-Trinity
Unghiul de radiație (°)	110
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Dulie lampă	LED Platine
Watt (W)	27
Eficiență sistem (lm/W)	103
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	2800
Durată de viață	30.000h / L70 / B50
Dimabil	nu
Clasă de protecție	II
Grad de protecție	IP20
Clasă energetică	A++ A B
Rezistența la șoc	IK10
Surse de lumină incluse	da
Domeniu sesizare (m.)	10
Unghi de detecție (°)	360
Temporizare la declanșare	5 sec - 24 h
Nivel de strălucire	0-500 lux
LxBxH mm	260x260x44
Numbers of luminars per MCB B10	76
Numbers of luminars per MCB B13	98
Numbers of luminars per MCB B16	121
Numbers of luminars per MCB C10	76
Numbers of luminars per MCB C13	98
Numbers of luminars per MCB C16	121

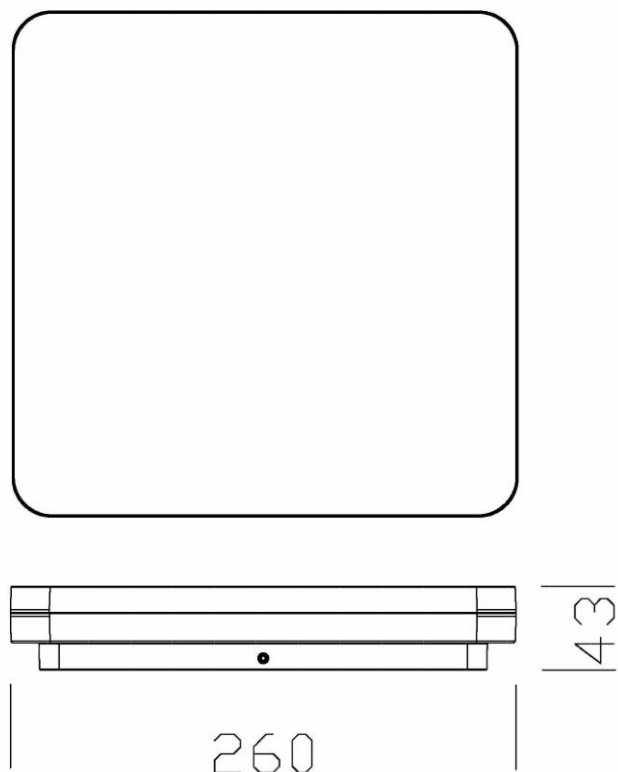Desen dimensional: Elegance Square III 27W 2800lm 3000K Sensor IP20 argintiu**Tabel articole**

Descriere	Cod comandă
Elegance Square III 27W 2800lm 3000K Sensor IP20 argintiu De perete, tavan	LILE0042