


Date tehnice pentru produs: LILE0048--

Elegance Square IV 37W 3700lm 4000K Triac Dim IP20 argintiu

De perete, tavan



Curba distributie lumina





Fișe tehnice

Lungime (mm)	400,00
Lățime netă (mm)	400,00
Înălțime (mm)	63,00
Masă netă (kg.)	2,49
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-10
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
Tip iluminare	wall luminaires downlight

Fișe tehnice - Continuare

Montaj	Montaj de perete Montaj încastrat în plafon
Culoare	argintiu
Material	aluminu Polycarbonat
Fabricant	01-Schrack-Trinity
Unghiul de radiație (°)	110
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Dulie lampă	LED Platine
Watt (W)	37
Eficiență sistem (lm/W)	100
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	3700
Durată de viață	30.000h / L70 / B50
Dimabil	TRIAC
Clasă de protecție	II
Grad de protecție	IP20
Clasă energetică	A++ A B
Rezistența la șoc	IK10
Surse de lumină incluse	da
LxBxH mm	400x400x63
Numbers of luminars per MCB B10	18
Numbers of luminars per MCB B13	23
Numbers of luminars per MCB B16	30
Numbers of luminars per MCB C10	28
Numbers of luminars per MCB C13	36
Numbers of luminars per MCB C16	48

Desen dimensional: Elegance Square IV 37W 3700lm 4000K Triac Dim IP20 argintiu

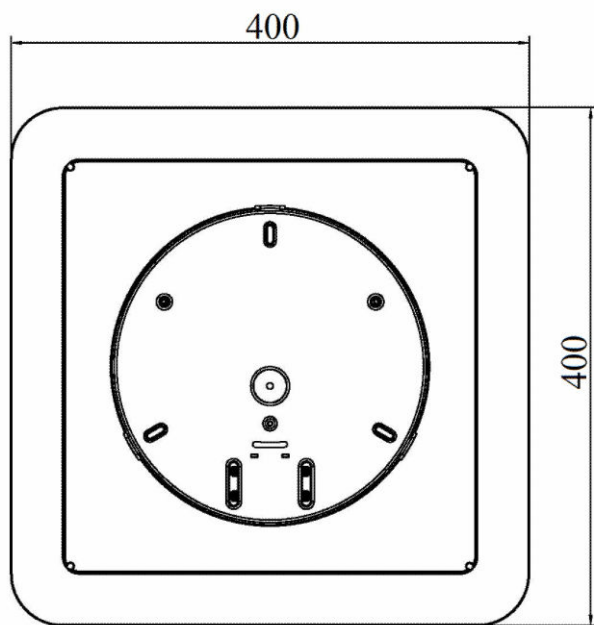

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Elegance Square IV 37W 3700lm 4000K Triac Dim IP20 argintiu De perete, tavan	LILE0048