


Date tehnice pentru produs: LILE0077--

Elegance Round 3 Evolution 22W/ 16W/ 10W 3K/4K DALI IP54 alb

Aplică/plafonieră cu putere și lumină albă reglabilă, 10W=1150lm/16W=2100lm/
22W=2800lm



Curba distributie lumina




Detalii produs

The ELEGANCE Round 3 EVOLution is a stylish, flat surface-mounted luminaire, perfect for enhancing the aesthetics of corridors, auxiliary rooms, recreational areas, and stairwells. With switchable wattage and color temperature settings (3000K, 4000K), it offers both versatility and efficiency. Available in 10W (1150lm), 16W (2100lm), and 22W (2800lm), it provides broad and even light distribution. The DALI dimmable driver allows for flexible lighting control, and the IP54 rating makes it suitable for use in damp areas.

Fișe tehnice

Fișe tehnice - Continuare

Înălțime (mm)	49,00
Diametru (mm)	270,00
Masă netă (kg.)	1,00
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-10
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
Tip iluminare	wall luminaires downlight
Montaj	Montaj de perete Montaj încastat în plafon
Culoare	Alb
Material	aluminu Polycarbonat
Unghiul de radiație (°)	110
Balast	LED driver AC / DC
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	120
Putere (W)	22 16 10
Culoare lumină	alb cald neutral white
Temperatura culorii (K)	3000, 4000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	10W = 1150 16W = 2100 22W = 2800
Durată de viață	80.000h / L70 / B50; 50.000h / L80 / B50
Dimabil	DALI
Clasă de protecție	II
grad de protecție	IP54
Clasă eficiență energetică	E
Rezistența la șoc	IK10
Surse de lumină incluse	da
Diametru (mm)	270
ØxH mm	270x49
Număr de corpuri de iluminat per MCB B10	90
Număr de corpuri de iluminat per MCB B16	144
Număr de corpuri de iluminat per MCB C10	90
Număr de corpuri de iluminat per MCB C16	144

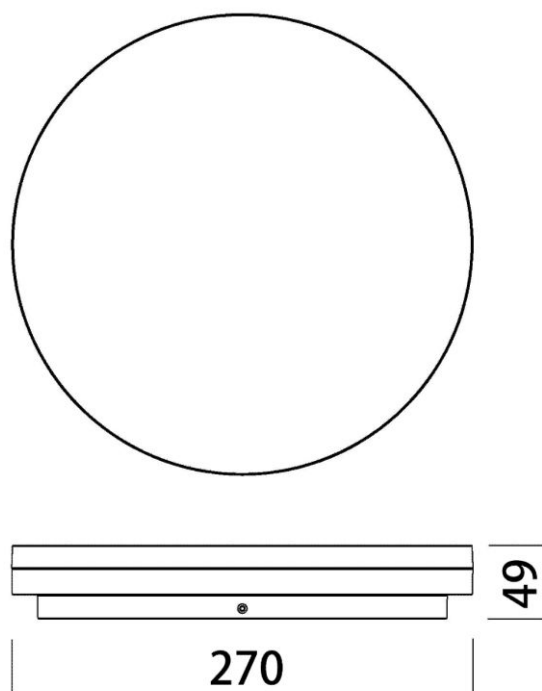**Desen dimensional: Elegance Round 3 Evolution 22W/16W/10W 3K/4K DALI
IP54 alb**

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Elegance Round 3 Evolution 22W/16W/10W 3K/4K DALI IP54 alb Aplică/plafonieră cu putere și lumină albă reglabilă, 10W=1150lm/16W=2100lm/22W=2800lm	LILE0077
Accesorii opționale	
Dimer incastrat pentru drivere Dali Pentru controlul Push Butoanelor	EHDALIDIM